


Amadeus

RAYONNANT

Un encombrement réduit pour un confort à petit prix

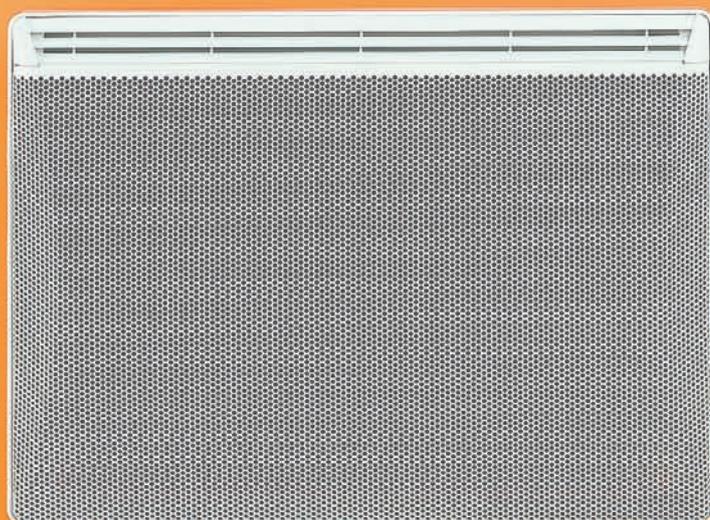

LES ATOUTS



- Un confort **proche du rayonnement du soleil**




- **Une large gamme** disponible en deux versions (verticale et horizontale)

Amadeus

Un encombrement réduit pour un confort à petit prix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur)
- ▶ **Thermostat électronique numérique** multitarif avec Fil Pilote 6 ordres
- ▶ Limite les risques de salissures grâce au **système ASP**
- ▶ Coloris **blanc** (RAL 9016), ou **beige** (RAL 9002)
- ▶ **Garantie 2 ans**

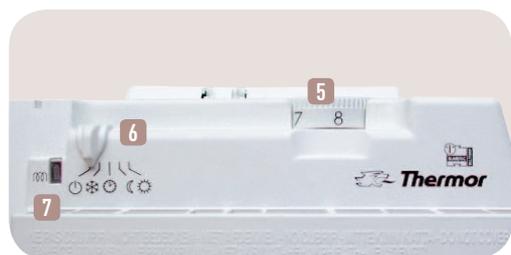

- 1 Corps de chauffe en aluminium extrudé
- 2 Grille ajourée
- 3 Boîtier de commandes
- 4 Limiteur thermique de sécurité

Boîtier de commandes


- 5 Molette de réglage de la consigne graduée de 2 à 8
- 6 Curseur de réglage des modes (5 positions : Arrêt, Hors-gel, Program, Éco, Confort)
- 7 Témoin de chauffe

	Puissance (W)	Poids (kg)	Référence	
			Blanc	Beige
Amadeus horizontal	750	6	443 121	-
	1000	7	443 131	443 130
	1250	9	443 141	-
	1500	10	443 151	443 150
	2000	14	443 171	443 170
Amadeus vertical	1000	7	423 131	423 130
	1500	10	423 151	423 150
	2000	12	423 171	423 170


Les appareils de la gamme Amadeus vertical ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. En altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire, nous consulter.

COTES D'ENCOMBREMENT

AMADEUS HORIZONTAL

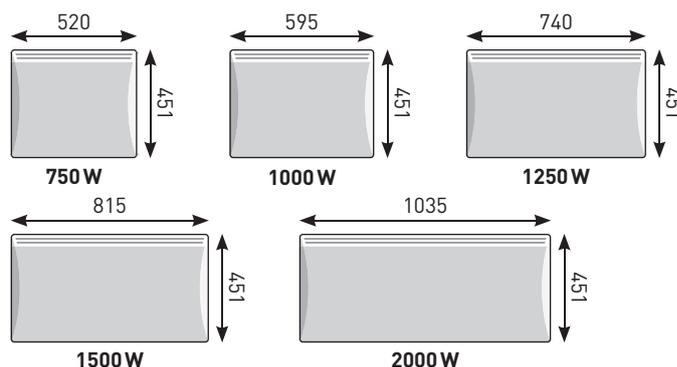

AMADEUS VERTICAL

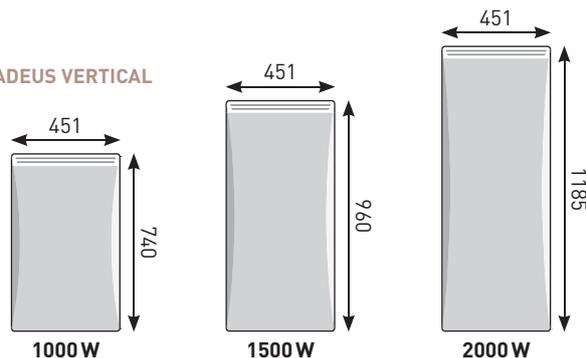

PROMOTELEC CE NF L'ÉLECTRICITÉ ASSURÉE CAT.C Classe II IP 24 Fabriqué en France