


Plexo 66 Prises de courant 2 P+T

Références : 0 904 65/66/85/86

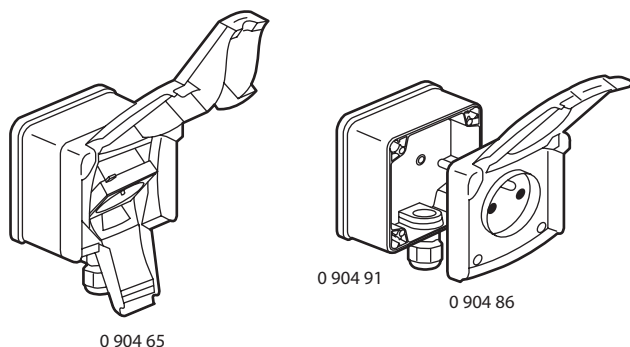

SOMMAIRE	Page
1. Usage	1
2. Milieux d'utilisation	1
3. Gamme	1
4. Mise en situation	2
5. Raccordement	2
6. Cote d'encombrement	2
7. Caractéristiques techniques	3
8. Entretien	3
9. Equipements et accessoires	3

1. USAGE


Prises de courant au standard français avec éclips de protection.
Produits étanches destinés à être installés à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux exposés :

- aux nettoyages fréquents (par nettoyeur haute pression 70 à 90 bars, 70 à 80° C
- aux désinfectants
- aux agressions chimiques
- aux intempéries
- aux chocs.


2. MILIEUX D'UTILISATION

■ TERTIAIRE


Nettoyage haute pression
ou canon à mousse
(industrie agroalimentaire)
< 90 bars, < 80°



Garage




Port




2. MILIEUX D'UTILISATION (suite)

■ SEMI INDUSTRIEL


Station et plateforme
de lavage




Risque de choc
Magasin - Circulation



Crées,
installations portuaires



Site de stockage de déchets
organiques (décharges, sites
d'élevages).
Dégagement gazeux.




3. GAMME

Description	Monobloc	Composable
Prise 2 P + T avec éclips de protection	0 904 66	0 904 86
Prise 2 P + T avec éclips de protection IP 66 fiche engagée	0 904 65	0 904 85


4. MISE EN SITUATION

■ 4.1 Fixation


- Par vissage du boîtier de fond sur le support à l'aide de 2 vis Ø 4 à 4,5 mm
- Fixation étanche IP 66 quelles que soient les surfaces



- Fixation verticale (entraxe Plexo 55) IP 66 IK 08



- Fixation diagonale quelles que soient les surfaces (entraxe Plexo 57)




5. RACCORDEMENT

■ 5.1 Raccordement aux conducteurs

- Borne à trou livrée ouverte, vis dévissée freinée
- Capacité mini 1 x 1,5 mm²
- Capacité maxi 2 x 2,5 mm²
- Tournevis utilisables : - plat de 3,5 à 5 mm
- Philipps n° 1

Câblage



■ 5.2 Raccordement aux conduits

- Type de conduit :
- Câble type 1000 R02V rigide ou identique en souple
- Type d'embouts :




- Presse étoupe ISO 20 livré monté sur monobloc réf. 904 65/66
- Bouchons pour câblage arrière livrés

5. RACCORDEMENT (suite)

■ 6.3 Assemblage


- Le verrouillage de la partie avant (couvercle mécanisme) sur la boîte est assuré par 4 vis à pas rapide.
- (couple de serrage mini pour IP 66 : 0,5 N/n).




Les mécanismes composables se montent sur tous les boîtiers 1, 2 postes horizontaux ou verticaux réf. 0 904 91/92/93.

6. COTES D'ENCOMBREMENT


Monobloc réf. 0 904 66




Monobloc réf. 0 904 65



Composable réf. 0 904 85



Composable réf. 0 904 86



Références	A	B	C	D
0 904 66	98	98	117	70
0 904 65	145	98	-	88
0 904 85	90	90	-	32
0 904 86	90	90	142	46

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 7.1 Classe de protection

Protection contre les corps solides et liquides :

- IP 66 volet fermé sans fiche
- IP 66 volet fermé fiche engagée réf. 0 904 65/85

Protection contre les chocs : IK 08

■ 7.2 Caractéristiques matières

- Boîtier et couvercle : polypropylène chargé fibre de verre coloris gris clair T029
- Volet : ABS gris anthracite RAL 7016
- Mécanisme : polycarbonate coloris gris RAL 7016
- Vis de borne et fixation du couvercle : INOX
- Joint : élastomère gris

Sans halogène

UV résistant

Résiste aux produits : - chlorés pH 10-11

- alcalin pH 9-10

- acide pH 3

Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 7.3 Caractéristiques électriques

Intensité : 10/16 A suivant NFC 61.903

16 A suivant NBNC 61.112 et IEC 884

Tension : 250 V~

Fréquence : 50 Hz

■ 7.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 20° C à + 40° C

8. ENTRETIEN

Nettoyage haute pression maxi : 90 bars - eau : 80° C


Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

9. ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

Presse étoupe ISO 20 pour rechange réf. 0 980 03



Bouchons ISO 20 pour rechange réf. 0 980 71

