



SANICONDENS® Eco

La pompe de relevage **SANICONDENS® Eco** évacue les condensats de chaudières et de vitrines réfrigérées.

SANICONDENS® Eco a un faible encombrement. Idéal pour les chaudières à gaz.

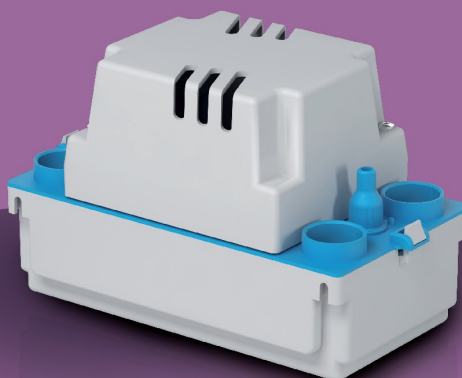

Livrée avec kit complet d'installation

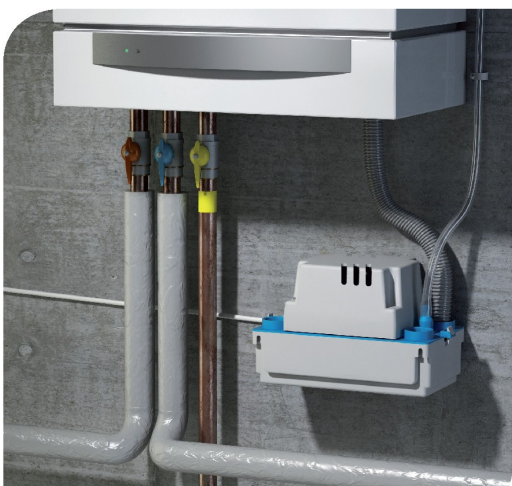

Refolements vertical et horizontal : ↑ 4,5 m → 50 m

Raccordements possibles : chaudières, vitrines réfrigérées et climatiseurs

Diamètre des entrées : 4 entrées DN 28 mm

Diamètre de refoulement : 8/11 mm

Débit maximum : 342 L/h

pH min : 2,5

Volume du réservoir : 1 L

Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

Puissance absorbée maxi : 60 W

Intensité absorbée maxi : 0,52 A

Classe électrique : I

Niveau sonore : < 45 dB(A)

Température maximale des eaux usées entrantes : 80° C - S3 15 % (1 min 30 on / 8 min 30 off)

Poids net : 1,3 kg

Indice de protection : IP20

Fixation murale – Clapet anti-retour

Livré avec vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (DN 50), 1 flexible d'évacuation (6 m) et 1 câble d'alimentation de 2 m.

Avantages

- Accessoires de fixation fournis
- 4 entrées

Courbe de débit Sanicondens Eco et Sanicondens Pro

