





Les **inserts à pellets pour cheminées** Jolly Synthesis sont conçus pour fonctionner à pellets. Les inserts à pellets pour cheminées Jolly Synthesis sont la solution idéale pour transformer votre vieille cheminée en une véritable **installation de chauffage**.

L'**insert à pellets pour cheminée** Jolly Synthesis convient aux logements de moyennes et grandes dimensions.

AVANTAGES

• IMMÉDIATEMENT PRÊT À L'EMPLOI

Quelques opérations seulement suffisent pour transformer votre vieille cheminée en une véritable installation de chauffage.



JOLLY SYNTHESIS 68

10 kW

CARACTÉRISTIQUES



TÉLÉCOMMANDE MULTILINGUE

L'unité de commande électronique multilingue contrôle toutes les fonctions de la cheminée directement depuis la télécommande. Un accessoire GPRS, disponible en option, permet de gérer l'allumage et l'extinction par sms.



HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ

La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.



CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIRELECTOR

La chambre de combustion en firelector, matériau hautement résistant au feu et à la chaleur, améliore la combustion et réduit la pollution.



SUPPORT GRILLAGÉ (en option)

Le support grillagé permet au ventilateur de prendre l'air directement de la pièce si le bloc cheminée est dépourvu de prise d'air extérieur.



DESIGN NET ET ÉLÉGANT

La grille frontale dissimule le pratique tiroir de remplissage des pellets et le compartiment de l'eau pour l'humidificateur.



AMOVIBLE

Le support coulissant permet d'extraire l'insert de son logement pour l'entretien, sans devoir effectuer aucun travail de maçonnerie.



CHARGEMENT FRONTAL DES PELLETS

Le pratique tiroir frontal permet de charger les pellets sans extraire le bloc cheminée.



JOLLY SYNTHESIS 80

14 kW

CONFIGURATION DE SÉRIE

Unité de commande électronique • Radiocommande de poche avec écran rétro-éclairé pour le contrôle/réglage des fonctions • Écran de secours • Système de nettoyage automatique du creuset • Porte en verre vitrocéramique • Prise de courant avec interrupteur bipolaire et fusibles • Prise schuko avec câble 1,5 mètre • Extracteur des fumées • Revêtement chambre de combustion en Firereflector • Humidificateur • Récipient de remplissage humidificateur • Ventilateur de 410 m³/h pour Jolly Synthesis 68 • Ventilateur de 680 m³/h pour Jolly Synthesis 80 • Réservoir à pellets • Goupillon • Pinceau • Résistance électrique d'allumage • Systèmes de sécurité • Creuset de combustion • Motoréducteur • Vis sans fin • Tiroir amovible de chargement pellets • Palette de chargement pellets • Guides de coulissement pour extraction • Clé de déverrouillage coulissement • Sonde de température ambiante • Raccord entrée d'air primaire ø 80 mm • Raccord entrée d'air de renouvellement ø 120 mm • Gant.

OPTIONS JOLLY SYNTHESIS

- 1 - GPRS pour allumage à distance
- 2 - Jeu 3 bandes de tôle pour finition 80 mm
Jeu 3 bandes de tôle pour finition 80 mm
- 3 - Support grillagé mod. Synthesis 68
Support grillagé mod. Synthesis 80
- 4 - Chevalet Jolly Star pour mod. Synthesis 68
Chevalet Jolly Star pour mod. Synthesis 80




DONNÉES TECHNIQUES

	JOLLY SYNTHESIS 68	JOLLY SYNTHESIS 80
Puissance brûlée	11,5 kW	15,9 kW
Puissance thermique nominale	10 kW	13,8 kW
Puissance minimale	2,8 kW	3,0 kW
Rendement	87,5 %	86,8 %
Consommation min/max	0,7 - 2,4 kg/h	0,7 - 2,7 kg/h
Capacité du réservoir pellet	15 kg	18 kg
T fumées	175 °C	187 °C
Tirage minimum	10 Pa	12 Pa
CO (13% O ₂)	0,014 %	0,032 %
Volume fumées	8,7 g/s	11,1 g/s
Sortie fumées	80 mm	80 mm
Poids	105 kg	120 kg
Garantie corps de chauffe*	2(5) ans	2(5) ans


*Voir livret de garantie pour plus d'information

DESSINS TECHNIQUES

JOLLY SYNTHESIS 68

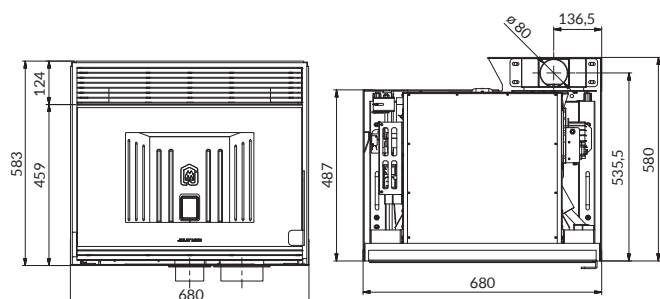

JOLLY SYNTHESIS 80

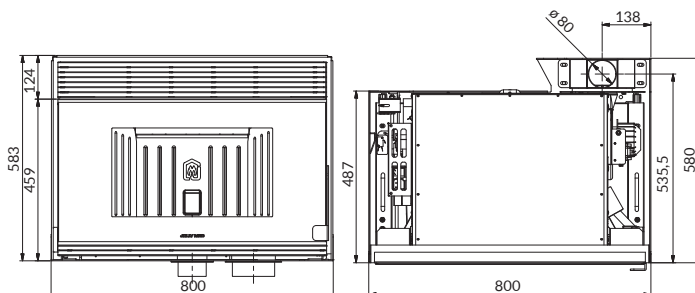

CERTIFICATIONS 68



EN14785
15a B-VG



CERTIFICATIONS 80

EN14785

