

Sèche-serviettes CHORUS BAINS
- eau chaude-



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la **gamme Chorus Bains de la marque FINIMETAL**,


Caractéristiques techniques du Chorus Bains

Sèche-serviettes aux tubes horizontaux droits, apporte du rythme dans votre intérieur . Ce modèle résulte d'une fabrication française dont la technique de soudure des tubes à l'intérieur des collecteurs verticaux élimine les risques de fuites.

- Matériaux : Acier.
- Tubes émetteurs horizontaux plats 70x11mm.
- Tubes collecteurs verticaux triangulaires 42x42x51mm.
- Hauteur : 725 à 1850 mm.
- Largeur : 400, 500, 600 & 800 mm.
- Pression de service : 4 bar.
- Raccordement : équipé de 2 orifices en bout (\varnothing 15/21) et 1 purgeur d'air à jet orientable (\varnothing 15/21) à l'arrière.
- Fixations : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.


Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Fixations

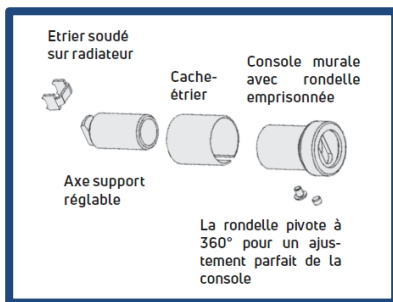

4 fixations positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

Raccordement

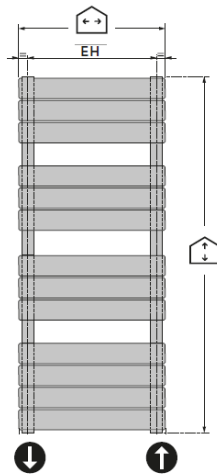

Equipé de 2 orifices en bout (\varnothing 15/21) et 1 purgeur d'air à jet orientable (\varnothing 15/21) à l'arrière.