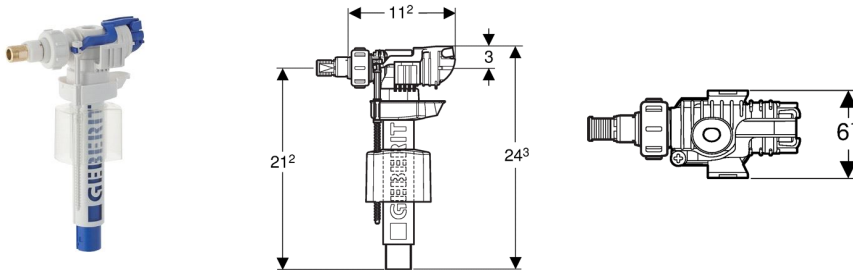


Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton

Utilisation

- Pour montage dans des réservoirs apparents avec arrivée d'eau latérale
- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton, G 3/8
- Arrivée d'eau latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Bruit de conduite à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Débit calculé	0,11 l/s

Livré avec

- Adaptateur pour mamelon de robinet flotteur Geberit type 350
- Raccord à joint américain conique

Assortiment
N° de réf.

240.700.00.1

 Groupe de robinetterie I selon DIN 4109