

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

BSL 100 K307 230/240V 50Hz BC1-123

Unité de contrôle électronique CSLS avec ballasts électromagnétiques imprégnés (HID 'BASIC') ou encapsulés (HID 'Heavy Duty')

Données du produit

• Caractéristiques générales

| | |
|------------------|--------------|
| Conception | BC1-118 |
| Nombre de lampes | 1 pièce/unit |

• Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------------|
| Tension d'entrée | 230V / 240V V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Facteur de puissance (nom) à 100% de charge | 0.4 |
| Caractéristiques de la tension réseau (AC) | -8%+6% |
| Sécurité de tension secteur (CA) | -10%+10% |
| Courant d'entrée avec compensation | 0.55 A |
| Courant d'appel sans compensation. | 1.31 A |

• Câblage

| | |
|-------------------------------|--------|
| Longueur de dénudage de câble | 7.0 mm |
| Type de connecteur | Vis |

• Caractéristiques systèmes

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Condensateur | 12µF/250V |
| Amorceur recommandé | only CSLS (913619189966) |

• Températures

| | |
|--|--------|
| Température de stockage (max.) | 130 °C |
| Température de stockage (min.) | -30 °C |
| Température des enroulements | 130 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | 80 °C |

• Données logistiques

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Code de produit complet | 872790094058900 |
| Nom du produit de la commande | BSL 100 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118 |
| Code barre produit | 8727900940589 |
| Code de commande | 94058900 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 6 |
| N° de matériau (12NC) | 913700281126 |
| Poids net (pièce) | 1.385 kg |

PHILIPS


Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

Mises en garde et sécurité

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions


- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Schéma dimensionnel

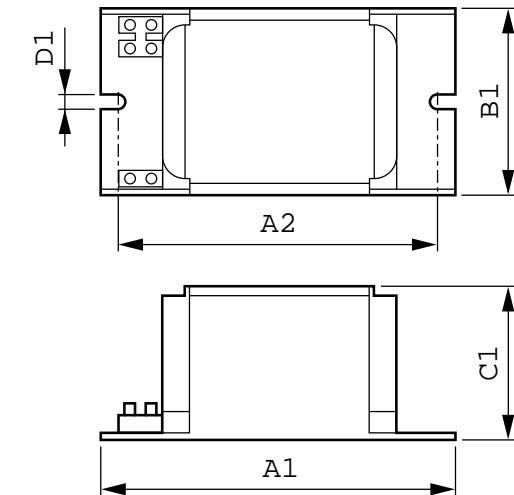

BSL 100 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| BSL 100 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118 | 6.2 mm | 52.0 mm | 123.0 mm | 98.0 mm | 61.0 mm |

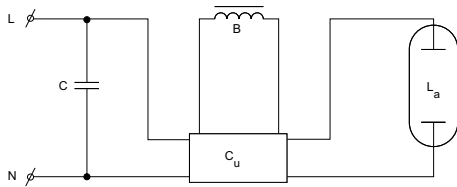

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, décembre 23
Les données sont sujettes à
changement