


COMBIDOUCHE

Ensemble de douche thermostatique

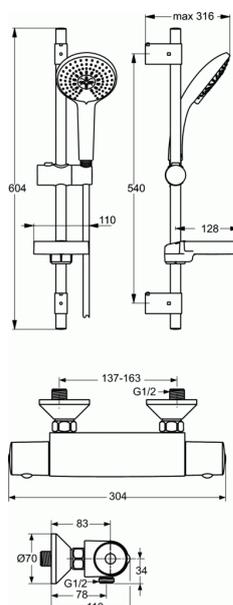

Ensemble de douche thermostatique

Barre 60 cm Ø 20,6 mm

Douchette largeur 120 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars

3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage. Picots en silicone

Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m

Support douchette coulissant. Porte-savon chrome

Cale de compensation en option, réf. B960991NU

Thermostatique douche mural Ceratherm 50

Plage de dépose et poignées design

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C

sous une pression de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide

Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C

Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A962229NU

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi

Tête ½" à disques céramique

Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré

Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm

Technologie COOL BODY (corps tiède)

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

