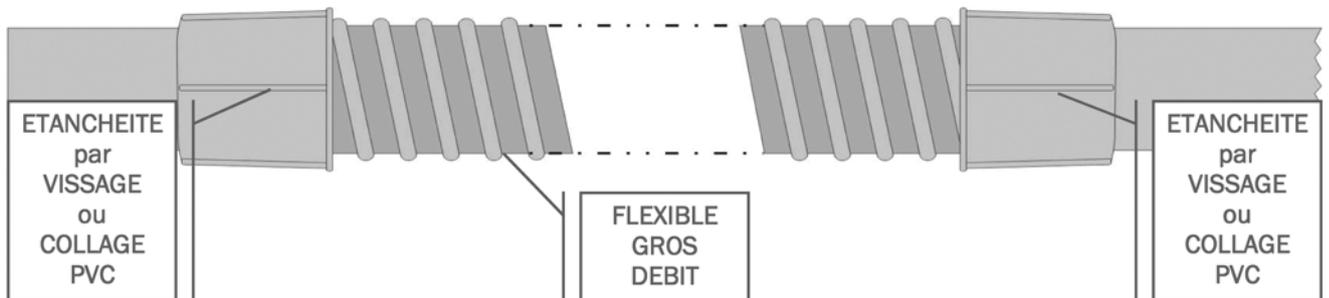
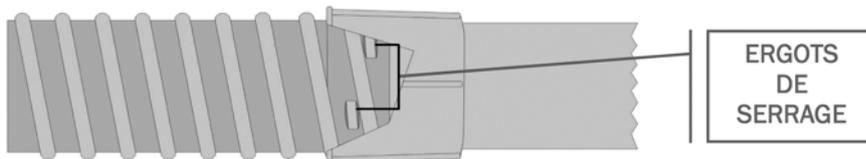
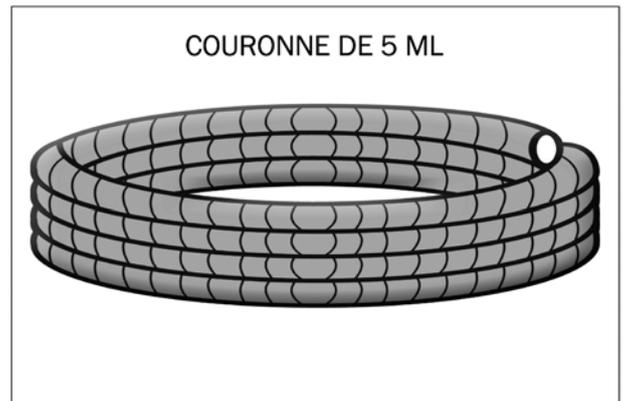
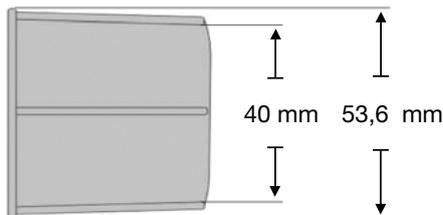
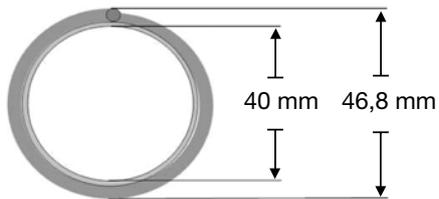


Réf. 213-RLFL5005-16**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****MATIÈRES**

Embouts : PE
 Paroi du tube : PVC
 Jonc du tube : PVC

COLORIS

Gris

RÉSISTANCE TEMPÉRATURE

Mini = - 5° C / Maxi = 75° C

RÉSISTANCE CHIMIQUE*

Acides = Très bon
 Alcalis = Excellent
 Solvants = Bon

(*) Autres demandes nous consulter

MISE EN ŒUVRE**RACCORDEMENT**

Tube à tube Ø 40 mm.
 Idéal pour l'évacuation des éléments gros débit :
 douches multi-jets, baignoires, balnéo,

MONTAGE RAPIDE

Mise en œuvre rapide : préparation des tubes à raccorder,
 mise en place des embouts sur le tube, emboîtement du
 tube souple sur le tube à raccorder, vissage des embouts
 pour atteindre la tenue mécanique et l'étanchéité.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas forcer sur le tube en abusant de sa souplesse.
 Ne pas encastrier le produit.
 Usage exclusif eaux usées domestiques.