

Les accumulateurs gaz NHRE X offrent un confort sanitaire de haut niveau grâce à une chauffe ultra rapide.



- Cuve en acier protégée par émaillage et anode titane à courant imposé.
- Brûleur haut rendement, à faible émissions de NOx.
- Facilité d'installation : raccords identiques à la gamme NHRE.
- Raccordement cheminée type B11bs (SPOTT).
- Jaquette souple, classement au feu M1.

À SAVOIR

- La mise en service par une station technique agréée est comprise dans le prix public conseillé.
- Livré réglé au gaz naturel avec pochette pour le propane.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODÈLE		NHRE X 18 / NHRE X 18 (G25)	NHRE X 26 / NHRE X 26 (G25)	NHRE X 36 / NHRE X 36 (G25)	NHRE X 60 / NHRE X 60 (G25)
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		B			
Profil de soutirage déclaré		XL	XXL	XXL	XXL
Capacité de stockage ECS	I	180	250	250	320
Catégorie de gaz		IIE+3P			
EAU CHAUDE SANITAIRE					
Puissance nominale	KW	22	32	42	60
Puissance utile	KW	18,7	27,8	37,4	51,5
Temps de chauffe à ΔT=45°C	min	33	32	21	20
Débit continu à ΔT 30°C	l/h	536	823	1110	1505
Quantité d'eau chaude ΔT 30°C - 10 min	l	370	522	566	740
Quantité d'eau chaude ΔT 30°C - 30 min	l	540	774	905	1208
Température min./max. de fonctionnement		60/77			
Pression maximum alimentation sanitaire		7			
Débit gaz maximum (15°C 1013 mbar) G20	m³gaz/h	2,3/-	3,5/-	4,7/-	6,3/-
Débit gaz maximum (15°C 1013 mbar) G31	kg/h	0,88/-	1,27/-	1,75/-	2,33/-
Débit massique des fumées	kg/h	39,6	61,2	79,2	122,4
Hystérésis du thermostat du ballon	°C	4	5	5	5
PERFORMANCE					
Constante de refroidissement	Wh/l.K.24h	1,30	1,47	1,47	1,60
Pertes thermiques Ua	W/K	9,6	15,3	15,3	21
ÉLECTRICITÉ					
Tension	V	230 MONO			
Protection électrique	IP	41			
PRODUITS DE COMBUSTION					
Diamètre des raccords	mm	125	140	168	181
DIMENSIONS - POIDS					
L x P x H	mm	790 x 936 x 1468	790 x 936 x 1791	790 x 936 x 1840	790 x 936 x 2200
Poids net vide / plein	kg	165 / 350	196 / 450	196 / 450	245 / 570
RÉFÉRENCES					
		3086107 / 3086119	3086108 / 3086120	3086109 / 3086121	3086110 / 3086122
PRIX PUBLIC HT	€	5 641,00	7 465,00	8 838,00	11 343,00
ÉCO-PARTICIPATION HT	€	3,34	3,34	3,34	3,34

ACCESSOIRES OPTIONNELS



DESRIPTIF	RÉFÉRENCE	PRIX HT (€)
Kit hydraulique et gaz pour NHRE X 18 et 26 comprenant : soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de vidange et filtre gaz et accessoires de raccordement	398183	317,00
Kit hydraulique et gaz pour NHRE X 36 et 60 comprenant : soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de vidange et filtre gaz et accessoires de raccordement	398184	317,00

SCHÉMAS ET CÔTES D'ENCOMBREMENT

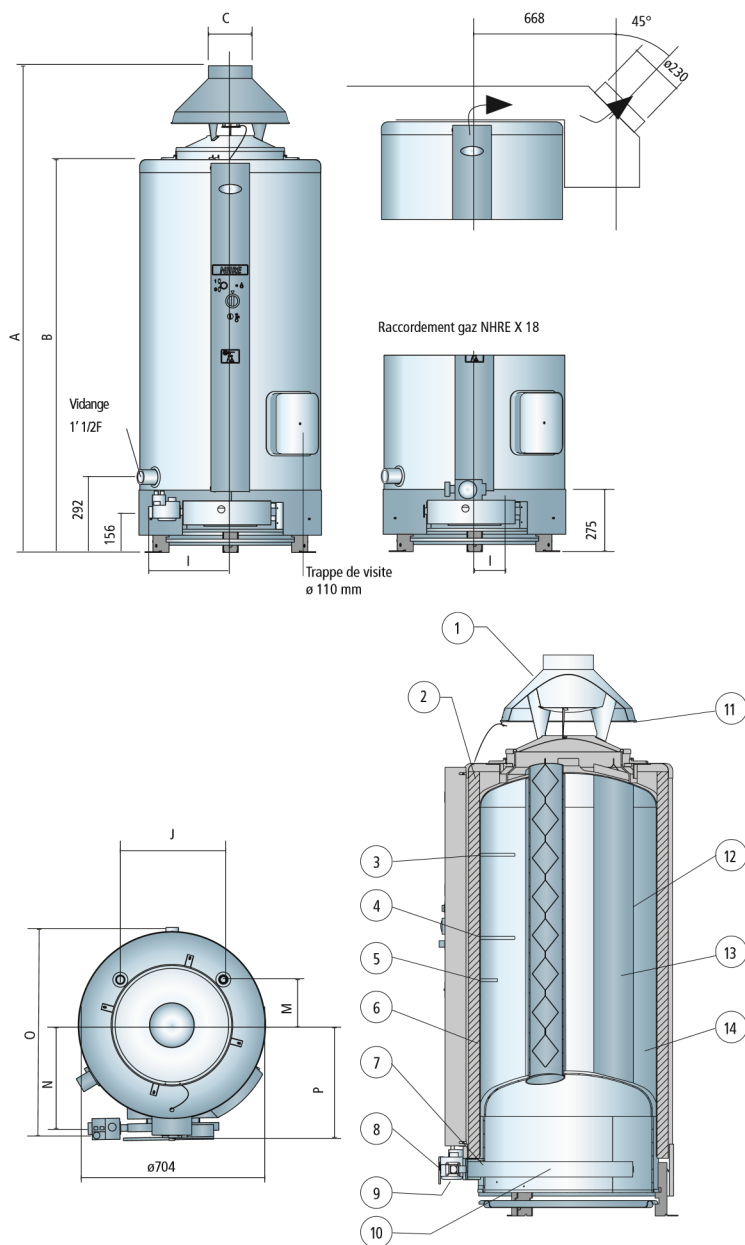

DIMENSIONS (en mm)

MODÈLE	A	B	C	J	GAZ	M	N	O	P	EC/EF
NHRE X 18	1468	1245	125	390	1/2 F	172	390	936	496	1'M
NHRE X 26	1791	1560	140	390	3/4 F	172	385	936	496	1'M
NHRE X 36	1840	1560	168	390	3/4 F	172	385	936	496	1'M
NHRE X 60	2200	1920	181	390	3/4 F	172	385	936	496	1'M

