



FICHE PRODUIT

Descriptif Technique

AUTO CLIP

Réf : 7AU900101




CHARNIERES, VISSERIES ET FIXATIONS



Livré avec 2 vis inox et écrous polypropylène et inox
2 supports charnière en composite et inox + joints antidérapants

Charnières à
Descente Assistée
Déclipsage rapide

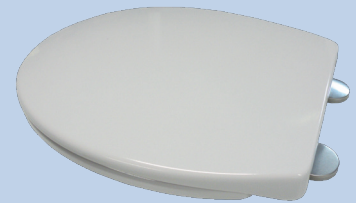

Descriptif Technique

Matériau : Thermodur.

Charnières : Charnières à descente assistée, avec bouton Auto Clip central.

Résistance en milieu humide : Tenue durant 200 h dans une étuve à 50°C et 99% d'humidité relative. L'Auto Clip résiste à une immersion totale dans de l'eau portée à 65°C pendant 1 heure. *

Résistance mécanique : Endurance mécanique à 30 000 cycles exigés par la norme D12-207 abattants de WC. Charges statiques supérieures à 150 Kg. Charges dynamiques 75 Kg à 30 000 cycles. *

Résistance chimique : Résiste aux tests de l'acide sulfamique, acide urique, soude caustique, eau de Javel et aux différents produits du marché. *

Entretien : Nettoyage à l'éponge avec les produits d'entretien classiques pour abattants. Il est recommandé de lever la lunette lors de l'entretien de la cuvette. L'utilisation de toute substance fortement chlorée, d'acides et de produits abrasifs est à proscrire.

Garantie : 5 ans

PRECONISATION **

Habitat	+++
Collectivités	++
Hôtellerie	++
Milieu hospitalier	+

* Conforme aux exigences de la norme NF

** en fonction des exigences de résistance mécanique et physique de chaque environnement

Légende :
de +++ : Parfaitement adapté
à --- : Totalemtent inadapté