



Dalle **T5** pour installations dans bureaux, salles de conférence, magasins...

CEI 60598-2-1/2

Conforme aux normes :

CEI 60598-1

CEI 60598-2-2




### SPECIFICATIONS:

- Grille basse luminance à optique parabolique en aluminium grand brillant, avec plaque micro-perforées.
- Corps en tôle d'acier laqué blanc conçu pour ossature apparente.
- Kit d'installation rapide, avec tubes, films de protection et filin de sécurité.
- Installation direct dans faux plafond ou plafond placo.
- Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables
- Durée de vie assignée: 25,000h
- Garantie 2 ans

### OPTIONS et ACCESSOIRES:

- Version gradable DALI « BEGA » - Ex. I414T5KITDBEGA
- Version détection DSI Maître « M » - Ex. I414T5KITDM
- Version gradable 1-10V « GRA » - Ex. I314T5KITDGRA
- Version détection luminosité « LUX/M » - Ex. I414T5KITDLUX/M

### Détection DSI : Fonction corridor

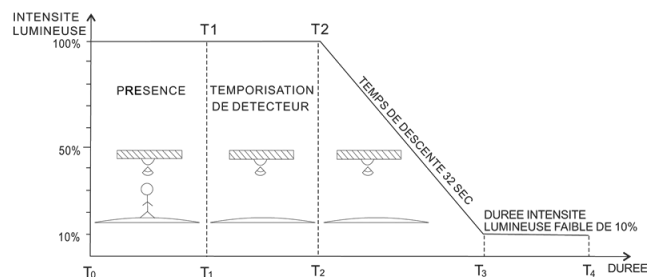

Références	Sources	Puissance consommée	Classification	$\lambda$	Ta:	Kit	Nb tube	Lm/Watt	Photo-metrie	TailleLxlxHmm
I228ALPKIT	2x28W	64W	Elec EEI=A2	0.97	-5°C / +35°C	inclus	2	93	0,72B	1196x296x60mm
I235ALDP	2x35W	71W	Elec EEI=A2	0.97	-5°C / +35°C	-	2	86	0,73B	1496x296x60mm
I249ALDP	2x49W	110.6W	Elec EEI=A2	0.98	-5°C / +35°C	-	2	86	0,72B	1496x296x60mm
I254ALDP	2x54W	120W	Elec EEI=A2	0.98	-5°C / +35°C	-	2	86	0,73B	1196x296x60mm
I314T5KIT	3x14W	51.3W	Elec EEI=A2	0.98	-5°C / +35°C	inclus	3	86	0,72B	596x596x52mm
I414T5KIT	4x14W	68.4W	Elec EEI=A2	0.98	-5°C / +35°C	inclus	4	86	0,71B	596x596x52mm

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc...)

8-Jun-16

[www.electraworld.fr](http://www.electraworld.fr)

ELECTRA SAS - 8 RUE JOHANNES BRAHMS - PEER - 63200 RIOM - France

R.C.S. CLERMONT FERRAND 383 222 254

Tel : +33 (0)4 73 67 07 07 - Fax : +33 (0)4 73 67 67 27

E-mails : catherine.marchal@electraworld.fr - philippe.levet@electraworld.fr - m.blangeois@electraworld.fr - td@electraworld.fr

