


Attache à Clipser BXS – BXM – BXL

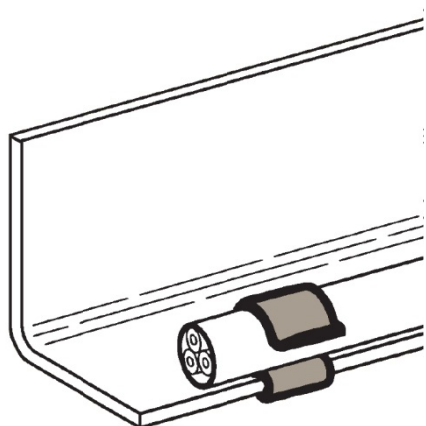

Descriptif

- Les attaches type BX permettent la fixation des câbles et conduits sans perçage ni soudure sur structures acier de 2 à 20 mm.
- Revêtement zinc électro-galvanisé 8 à 15 microns ASTM B117-90 - DIN 50021

Applications

- Câbles
- Conduits

Référence	Epaisseur support	Diam	Unité d'emballage
BXS67	2-4 mm	Ø6-7mm	100
BXS89	2-4 mm	Ø7-9mm	100
BXS1011	2-4 mm	Ø10-11mm	100
BXS1214	2-4 mm	Ø12-14mm	100
BXS1519	2-4 mm	Ø15-19mm	100
BXS2024	2-4 mm	Ø20-24mm	100
BXS2530	2-4 mm	Ø25-30mm	100
BFA1215	12-15 mm	+ BXS	100
BFA1520	15-20 mm	+BXS	100

Référence	Epaisseur support	Diam	Unité d'emballage
BXM67	4-7 mm	Ø6-7mm	100
BXM89	4-7 mm	Ø7-9mm	100
BXM1011	4-7 mm	Ø10-11mm	100
BXM1214	4-7 mm	Ø12-14mm	100
BXM1519	4-7 mm	Ø15-19mm	100
BXM2024	4-7 mm	Ø20-24mm	100
BXM2530	4-7 mm	Ø25-30mm	100

Référence	Epaisseur support	Diam	Unité d'emballage
BXL67	8-12 mm	Ø6-7mm	100
BXL89	8-12 mm	Ø7-9mm	100
BXL1011	8-12 mm	Ø10-11mm	100
BXL1214	8-12 mm	Ø12-14mm	100
BXL1519	8-12 mm	Ø15-19mm	100
BXL2024	8-12 mm	Ø20-24mm	100
BXL2530	8-12 mm	Ø25-30mm	100

B-Line
by **EATON**

B-Line by Eaton
Cooper Capri SAS
36-40 rue des Fontenils
41600 Nouan-le-Fuzelier
Tél. 0 820 820 195 (0.118€/min)
Fax. 0 820 820 924
www.cooperfrance.com
www.eaton.com

© 2013 Eaton
All Rights Reserved

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Eaton - Cooper Capri SAS. Photos non contractuelles.
Photos : Eaton / B-Line