
OSRAM DULUX STICK

Lampes fluocompactes forme tubulaire



Domaines d'application

- Environnements privés et professionnels de haute qualité
- Éclairage général
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

Avantages produits

- Excellent rapport prix/performance
- Grande variété de teintes de couleur

Caractéristiques produit

- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs $R_a : \geq 80$; chromaticité constante
- Durée de vie moyenne : 10 000 h



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique





Description produit	Données électriques				Données photométriques						Dimensions & poids
	Puissance nominale	Puissance nominale	Tension nominale	Fréquence de fonctionnement	Flux lumineux nominale	Flux lumineux	Temp. de couleur	Teinte de couleur	Teinte de couleur (désignation)	Ra Indice de rendu des couleurs	Diamètre maximum
D STICK 11 W/827 220...240 V E14	11,00 W	11,00 W	220...240 V	50...60 Hz	600 lm	600 lm	2700 K	827	Warm White	≥80	43,0 mm
D STICK 11 W/827 220...240 V E27	11,00 W	11,00 W	220...240 V	50...60 Hz	600 lm	600 lm	2700 K	827	Warm White	≥80	43,0 mm
D STICK 11 W/840 220...240 V E14	11,00 W	11,00 W	220...240 V	50...60 Hz	600 lm	600 lm	4000 K	840	Cool White	≥80	43,0 mm
D STICK 11 W/840 220...240 V E27	11,00 W	11,00 W	220...240 V	50...60 Hz	600 lm	600 lm	4000 K	840	Cool White	≥80	43,0 mm
D STICK 11 W/865 220...240 V E14	11,00 W	11,00 W	220...240 V	50...60 Hz	570 lm	570 lm	6500 K	865	Cool Daylight	≥80	43,0 mm
D STICK 11 W/865 220...240 V E27	11,00 W	11,00 W	220...240 V	50...60 Hz	570 lm	570 lm	6500 K	865	Cool Daylight	≥80	43,0 mm
D STICK 15 W/827 220...240 V B22d	15,00 W	15,00 W	220...240 V	50...60 Hz	900 lm	900 lm	2700 K	827	Warm White	≥80	43,0 mm
D STICK 15 W/827 220...240 V E27	15,00 W	15,00 W	220...240 V	50...60 Hz	900 lm	900 lm	2700 K	827	Warm White	≥80	43,0 mm
D STICK 15 W/840 220...240 V E27	15,00 W	15,00 W	220...240 V	50...60 Hz	900 lm	900 lm	4000 K	840	Cool White	≥80	43,0 mm
D STICK 15 W/865 220...240 V E27	15,00 W	15,00 W	220...240 V	50...60 Hz	870 lm	870 lm	6500 K	865	Cool Daylight	≥80	43,0 mm
D STICK 20 W/827 220...240 V E27	20,00 W	20,00 W	220...240 V	50...60 Hz	1170 lm	1170 lm	2700 K	827	Warm White	≥80	49,0 mm
D STICK 20 W/840 220...240 V E27	20,00 W	20,00 W	220...240 V	50...60 Hz	1170 lm	1170 lm	4000 K	840	Cool White	≥80	48,0 mm
D STICK 20 W/865 220...240 V E27	20,00 W	20,00 W	220...240 V	50...60 Hz	1120 lm	1120 lm	6500 K	865	Cool Daylight	≥80	49,0 mm
D STICK 23 W/827 220...240 V E27	23,00 W	23,00 W	220...240 V	50...60 Hz	1400 lm	1400 lm	2700 K	827	Warm White	≥80	49,0 mm
D STICK 23 W/840 220...240 V E27	23,00 W	23,00 W	220...240 V	50...60 Hz	1400 lm	1400 lm	4000 K	840	Cool White	≥80	48,0 mm
D STICK 23 W/865 220...240 V E27	23,00 W	23,00 W	220...240 V	50...60 Hz	1280 lm	1280 lm	6500 K	865	Cool Daylight	≥80	48,0 mm
D STICK 8 W/827 220...240 V E14	8,00 W	8,00 W	220...240 V	50...60 Hz	420 lm	420 lm	2700 K	827	Warm White	≥80	43,0 mm
D STICK 8 W/827 220...240 V E27	8,00 W	8,00 W	220...240 V	50...60 Hz	420 lm	420 lm	2700 K	827	Warm White	≥80	43,0 mm
D STICK 8 W/840 220...240 V E14	8,00 W	8,00 W	220...240 V	50...60 Hz	420 lm	420 lm	4000 K	840	Cool White	≥80	43,0 mm
D STICK 8 W/840 220...240 V E27	8,00 W	8,00 W	220...240 V	50...60 Hz	420 lm	420 lm	4000 K	840	Cool White	≥80	43,0 mm
D STICK 8 W/865 220...240 V E14	8,00 W	8,00 W	220...240 V	50...60 Hz	400 lm	400 lm	6500 K	865	Cool Daylight	≥80	43,0 mm
D STICK 8 W/865 220...240 V E27	8,00 W	8,00 W	220...240 V	50...60 Hz	400 lm	400 lm	6500 K	865	Cool Daylight	≥80	43,0 mm

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Longueur totale	Poids du produit	Température	Durée de vie		Donnée produit supplémentaire		Certificats & Normes	
			Plage de température ambiante	Durée de vie nominale	Durée de vie	Teneur en mercure	Élimination appropriée cft DEEE	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie
D STICK 11 W/827 220...240 V E14	122,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	11 kWh/1000h
D STICK 11 W/827 220...240 V E27	124,0 mm	55,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	2,0 mg	Oui	A	11 kWh/1000h
D STICK 11 W/840 220...240 V E14	124,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	2,0 mg	Oui	A	11 kWh/1000h
D STICK 11 W/840 220...240 V E27	119,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	11 kWh/1000h
D STICK 11 W/865 220...240 V E14	122,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	11 kWh/1000h
D STICK 11 W/865 220...240 V E27	119,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	11 kWh/1000h
D STICK 15 W/827 220...240 V B22d	133,0 mm	70,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	15 kWh/1000h
D STICK 15 W/827 220...240 V E27	145,0 mm	62,00 g	-10...+50 °C	6000 h	6000 h	2,0 mg	Oui	A	15 kWh/1000h
D STICK 15 W/840 220...240 V E27	135,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	15 kWh/1000h
D STICK 15 W/865 220...240 V E27	135,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	15 kWh/1000h
D STICK 20 W/827 220...240 V E27	161,0 mm	80,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	2,0 mg	Oui		
D STICK 20 W/840 220...240 V E27	154,0 mm	75,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	20 kWh/1000h
D STICK 20 W/865 220...240 V E27	161,0 mm	80,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	2,0 mg	Oui		
D STICK 23 W/827 220...240 V E27	176,0 mm	85,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	2,0 mg	Oui		
D STICK 23 W/840 220...240 V E27		85,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	23 kWh/1000h
D STICK 23 W/865 220...240 V E27	168,0 mm	85,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	23 kWh/1000h
D STICK 8 W/827 220...240 V E14	117,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	2,0 mg	Oui	A	8 kWh/1000h
D STICK 8 W/827 220...240 V E27	114,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	2,0 mg	Oui	A	8 kWh/1000h
D STICK 8 W/840 220...240 V E14	115,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	8 kWh/1000h
D STICK 8 W/840 220...240 V E27	114,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	8 kWh/1000h
D STICK 8 W/865 220...240 V E14	117,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	8 kWh/1000h
D STICK 8 W/865 220...240 V E27	114,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	0,9 mg	Oui	A	8 kWh/1000h

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Classements spécifiques à chaque pays
	Système codage internationale de lampe
D STICK 11 W/827 220...240 V E14	FBT-11/827-220/240-E14
D STICK 11 W/827 220...240 V E27	FBT-11/827-220/240-E27
D STICK 11 W/840 220...240 V E14	FBT-11/840-220/240-E14
D STICK 11 W/840 220...240 V E27	FBT-11/840-220/240-E27
D STICK 11 W/865 220...240 V E14	FBT-11/865-220/240-E14
D STICK 11 W/865 220...240 V E27	FBT-11/865-220/240-E27
D STICK 15 W/827 220...240 V B22d	FBT-15/827-220/240-B22D
D STICK 15 W/827 220...240 V E27	FBT-15/827-220/240-E27
D STICK 15 W/840 220...240 V E27	FBT-15/840-220/240-E27
D STICK 15 W/865 220...240 V E27	FBT-15/865-220/240-E27
D STICK 20 W/827 220...240 V E27	FBT-20/827-220/240-E27
D STICK 20 W/840 220...240 V E27	FBT-20/840-220/240-E27
D STICK 20 W/865 220...240 V E27	FBT-20/865-220/240-E27
D STICK 23 W/827 220...240 V E27	FBT-23/827-220/240-E27
D STICK 23 W/840 220...240 V E27	FBT-23/840-220/240-E27
D STICK 23 W/865 220...240 V E27	FBT-23/865-220/240-E27
D STICK 8 W/827 220...240 V E14	FBT-8/827-220/240-E14
D STICK 8 W/827 220...240 V E27	FBT-8/827-220/240-E27
D STICK 8 W/840 220...240 V E14	FBT-8/840-220/240-E14
D STICK 8 W/840 220...240 V E27	FBT-8/840-220/240-E27
D STICK 8 W/865 220...240 V E14	FBT-8/865-220/240-E14
D STICK 8 W/865 220...240 V E27	FBT-8/865-220/240-E27




D STICK 11 W/827 220...240 V E14, D
STICK 11 W/840 220...240 V E14, D
— STICK 11 W/865 220...240 V E14

D STICK 11 W/827 220...240 V E27, D
STICK 11 W/840 220...240 V E27, D
STICK 11 W/865 220...240 V E27


D STICK 15 W/827 220...240 V B22d,
D STICK 15 W/827 220...240 V E27, D
STICK 15 W/840 220...240 V E27, D
STICK 15 W/865 220...240 V E27

D STICK 20 W/827 220...240 V E27, D
STICK 20 W/840 220...240 V E27, D
STICK 20 W/865 220...240 V E27


Fiche de données gamme de produits

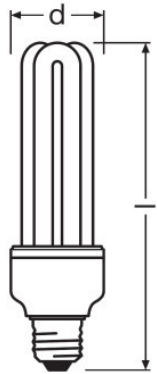


D STICK 23 W/827 220...240 V E27, D
STICK 23 W/840 220...240 V E27, D
STICK 23 W/865 220...240 V E27

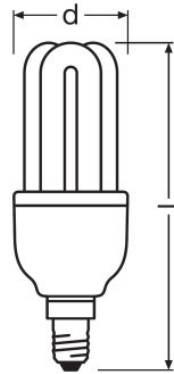

D STICK 8 W/827 220...240 V E14, D
STICK 8 W/840 220...240 V E14, D
STICK 8 W/865 220...240 V E14

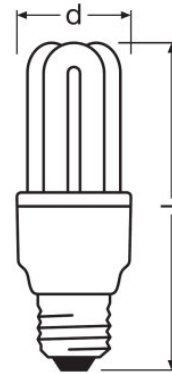


D STICK 8 W/827 220...240 V E27, D
STICK 8 W/840 220...240 V E27, D
STICK 8 W/865 220...240 V E27

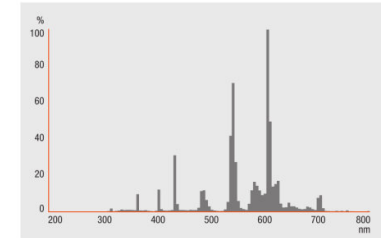

D STICK 11 W/827 220...240 V E14, D
STICK 8 W/827 220...240 V E14, D
STICK 8 W/827 220...240 V E27

Fiche de données gamme de produits

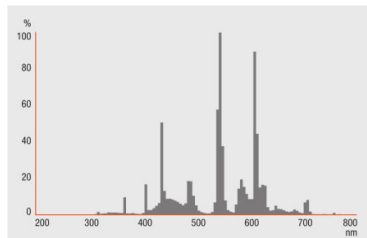

D STICK 8 W/840 220...240 V E14, D
STICK 8 W/840 220...240 V E27

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.ledvance.com/brokenlamp
Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321989727	D STICK 11 W/827 220...240 V E14	Carton de regroupement 8	196 mm x 200 mm x 154 mm	6.04 dm ³	716.00 g
4008321989840	D STICK 11 W/827 220...240 V E14	Carton de regroupement 10	244 mm x 145 mm x 99 mm	3.50 dm ³	829.33 g
4008321363794	D STICK 11 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	240 mm x 143 mm x 139 mm	4.77 dm ³	957.33 g
4008321363794	D STICK 11 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 30	345 mm x 265 mm x 160 mm	14.63 dm ³	2360.00 g
4008321989741	D STICK 11 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 8	196 mm x 200 mm x 156 mm	6.12 dm ³	760.00 g
4052899952218	D STICK 11 W/840 220...240 V E14	Carton de regroupement 10	235 mm x 98 mm x 140 mm	3.22 dm ³	673.00 g
4052899952225	D STICK 11 W/840 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	235 mm x 98 mm x 140 mm	3.22 dm ³	801.00 g
4008321618078	D STICK 11 W/865 220...240 V E14	Carton de regroupement 10	147 mm x 145 mm x 199 mm	4.24 dm ³	840.67 g
4008321989734	D STICK 11 W/865 220...240 V E14	Carton de regroupement 8	196 mm x 197 mm x 156 mm	6.02 dm ³	728.00 g
4008321360724	D STICK 11 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	240 mm x 145 mm x 105 mm	3.65 dm ³	917.00 g
4008321360724	D STICK 11 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 30	340 mm x 255 mm x 160 mm	13.87 dm ³	2300.00 g
4008321989758	D STICK 11 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 8	196 mm x 200 mm x 154 mm	6.04 dm ³	738.00 g
4052899952249	D STICK 15 W/827 220...240 V B22d	Carton de regroupement 6	158 mm x 141 mm x 200 mm	4.46 dm ³	529.00 g
4052899952256	D STICK 15 W/827 220...240 V B22d	Carton de regroupement 10	235 mm x 98 mm x 155 mm	3.57 dm ³	915.00 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321363824	D STICK 15 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	265 mm x 170 mm x 111 mm	5.00 dm ³	1280.65 g
4008321363824	D STICK 15 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 30	300 mm x 255 mm x 160 mm	12.24 dm ³	2580.00 g
4008321989765	D STICK 15 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 6	164 mm x 200 mm x 146 mm	4.79 dm ³	786.10 g
4052899952232	D STICK 15 W/840 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	235 mm x 98 mm x 155 mm	3.57 dm ³	703.00 g
4008321360779	D STICK 15 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	265 mm x 174 mm x 236 mm	10.88 dm ³	1280.65 g
4008321360779	D STICK 15 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 30	300 mm x 255 mm x 160 mm	12.24 dm ³	1830.00 g
4008321989772	D STICK 15 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 6	162 mm x 207 mm x 146 mm	4.90 dm ³	786.10 g
4008321363855	D STICK 20 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	242 mm x 172 mm x 104 mm	4.33 dm ³	1050.44 g
4008321363855	D STICK 20 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 30	295 mm x 270 mm x 190 mm	15.13 dm ³	3100.00 g
4008321989789	D STICK 20 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 6	155 mm x 197 mm x 158 mm	4.82 dm ³	724.20 g
4008321986849	D STICK 20 W/840 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	239 mm x 177 mm x 103 mm	4.36 dm ³	1120.00 g
4008321360847	D STICK 20 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	242 mm x 173 mm x 107 mm	4.48 dm ³	1050.44 g
4008321360847	D STICK 20 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 30	265 mm x 290 mm x 190 mm	14.60 dm ³	2860.00 g
4008321989796	D STICK 20 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 6	157 mm x 197 mm x 158 mm	4.89 dm ³	724.20 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321986863	D STICK 23 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	163 mm x 258 mm x 161 mm	6.77 dm ³	839.00 g
4008321986887	D STICK 23 W/840 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	280 mm x 116 mm x 196 mm	6.37 dm ³	1320.00 g
4052899952201	D STICK 23 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	268 mm x 111 mm x 187 mm	5.56 dm ³	999.00 g
4008321071835	D STICK 8 W/827 220...240 V E14	Carton de regroupement 8	199 mm x 200 mm x 160 mm	6.37 dm ³	723.09 g
4052899921344	D STICK 8 W/827 220...240 V E14	Carton de regroupement 10	226 mm x 96 mm x 137 mm	2.97 dm ³	792.00 g
4008321071101	D STICK 8 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 8	199 mm x 201 mm x 160 mm	6.40 dm ³	723.09 g
4052899921337	D STICK 8 W/827 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	226 mm x 96 mm x 137 mm	2.97 dm ³	792.00 g
4008321361721	D STICK 8 W/840 220...240 V E14	Carton de regroupement 10	226 mm x 135 mm x 98 mm	2.99 dm ³	777.00 g
4008321361752	D STICK 8 W/840 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	226 mm x 135 mm x 99 mm	3.02 dm ³	777.00 g
4052899952140	D STICK 8 W/865 220...240 V E14	Carton de regroupement 10	235 mm x 98 mm x 137 mm	3.16 dm ³	800.00 g
4052899952188	D STICK 8 W/865 220...240 V E14	Carton de regroupement 8	186 mm x 156 mm x 199 mm	5.77 dm ³	650.00 g
4052899952133	D STICK 8 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 10	235 mm x 98 mm x 137 mm	3.16 dm ³	800.00 g
4052899952171	D STICK 8 W/865 220...240 V E27	Carton de regroupement 8	186 mm x 156 mm x 199 mm	5.77 dm ³	638.00 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.