

# INFORMATIONS PRODUIT

## Gamme TOP-LINE S

Porte coulissante 2 volets **sans profilé de seuil TLS2** / Paroi fixe à 90° TOPF2



Verre Sécurit 6mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe



Fermeture magnétique



Porte et paroi réversibles



Possibilité de découpes



Système de compensation murale sans perçage des montants en aluminium



Livrée avec notice de montage et accessoires



↑ TOP-LINE S porte coulissante 2 volets dont 1 fixe sans profilé de seuil TLS2 + paroi fixe à 90° TOPF2

→ TOP-LINE S porte coulissante 2 volets dont 1 fixe sans profilé de seuil TLS2



**Gamme:** SanSwiss TOP-LINE S

**Produits:** TLS2 - porte coulissante 2 volets dont 1 fixe sans profilé de seuil  
TOPF2 - paroi fixe à 90°

**Largeurs:** Porte standard - 1200 / 1400 / 1600mm - Sur-mesure jusqu'à 1800mm  
Paroi fixe standard - 700 / 750 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400mm - Sur-mesure jusqu'à 1400mm

**Hauteur:** Standard 2000mm - Sur-mesure jusqu'à 2000mm

**Finitions:** Argent mat / blanc / poli-brillant / teintes sanitaires

**Vitrage:** Porte - Verre Sécurit 6 mm transparent / 4 autres vitrages disponibles  
Paroi fixe - Verre Sécurit 6 mm transparent / 4 autres vitrages disponibles

### Plages de réglage / dimensions pour receveur acceptées

**Montage en niche:** 50mm de compensation (-25mm; + 25mm)

**Montage en angle:** 25mm de compensation par côté (standard: -25mm; +0mm) - (sur-mesure: -10mm; +15mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans


Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

## LE DESIGN

### 1. Les poignées ergonomiques

- Poignée chromée au design rectangulaire (vue accès d'angle modèle TLSAC)

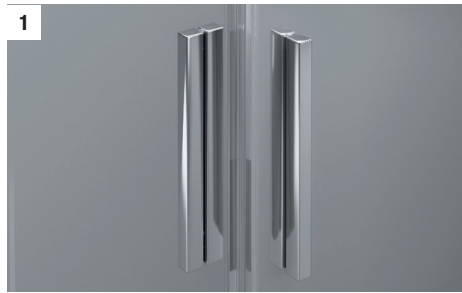

### 2. La jonction murale

- un profilé chromé au design moderne extra plat - vue sur paroi décastrée



## LES + TECHNIQUES

### + La compensation murale

- permet 25mm de réglage
- ne nécessite pas de perçage
- une seule vis de blocage après ajustement



### + Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- système de clipsage à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable
- adaptabilité pour un montage à l'italienne




### + Le système décrochable

- facilite le nettoyage et l'entretien des parois
- nouveau système de déclipage de l'élément pivotant



### + Les butées souples pour l'amortissement

- évitent le claquement en fin de course
- laissent un bruit sourd à la fermeture

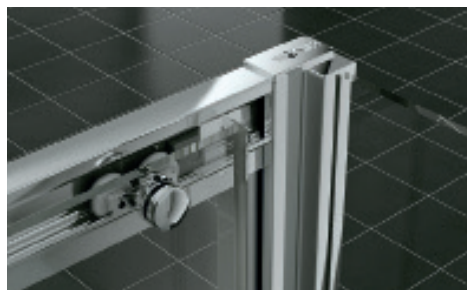

### + Les doubles roulements

- facilitent le coulissage de la porte

