

Velite L applique

VELITE L APPLIQUE NOIR 3000K

0047810



Caractéristiques de la gamme

- Gamme complète de luminaires LED aux lignes épurées destinée à l'éclairage extérieur - Luminaires muraux en fonte d'aluminium de formes variées. Hautes performances : flux lumineux jusqu'à 830lm. Disponibles en blanc chaud (3000K) - IRC: 80 - SDCM: 5. Conception thermique très efficace.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0047810
Nom du produit	VELITE L APPLIQUE NOIR 3000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage en saillie mural
Environnement	Extérieur
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4579188
Flux lumineux (lm)	570
Efficacité système (lm/W)	71
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	100
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	8
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	High (>40%)
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Couleur du corps	Noir - 9005
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK05
Code EAN	5410288478104
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Velite L applique

VELITE L APPLIQUE NOIR 3000K
0047810

Données générales

Code produit	0047810
Nom du produit	VELITE L APPLIQUE NOIR 3000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage en saillie mural
Environnement	Extérieur
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +45
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4579188

Données optiques

Flux lumineux (lm)	570
Efficacité système (lm/W)	71
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	100
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	8
Actuel (A)	0.036
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Dimmable	Non
Courant (mA)	200
Courant d'appel (A)	2.8
Durée du courant d'appel (µs)	500
Test au fil incandescent (°C)	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	High (>40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	33
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	30
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	30
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	25

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
--------------------------------	-------

Velite L applique VELITE L APPLIQUE NOIR 3000K 0047810

Durée de vie moyenne - L80 B50	20000
Durée de vie moyenne - L90 B50	12000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000


Données physiques

Couleur du corps	Noir - 9005
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK05
Finition du diffuseur	Verre dépoli
Matériau du diffuseur	Verre
Longueur (mm)	160
Largeur (mm)	90
Hauteur (mm)	80
Poids (kg)	0.692

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288478104
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.57
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.6
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.1
DUN14 (extérieur)	15410288478101
unités par emballage extérieur	8
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	52.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	41.9
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	13.1

PHOTOMÉTRIE

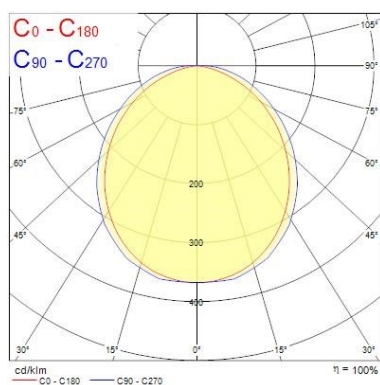



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.40 1.20	882 88 113
1.0	2.80 2.41	215 21 28
1.5	4.21 3.61	96 9 13
2.0	5.61 4.82	54 5 7
2.5	7.01 6.02	34 3 5
3.0	8.41 7.23	24 2 3

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 100.6°)
C90 - C270 (Half beam angle: 109.0°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

Velite L applique

VELITE L APPLIQUE NOIR 3000K
0047810

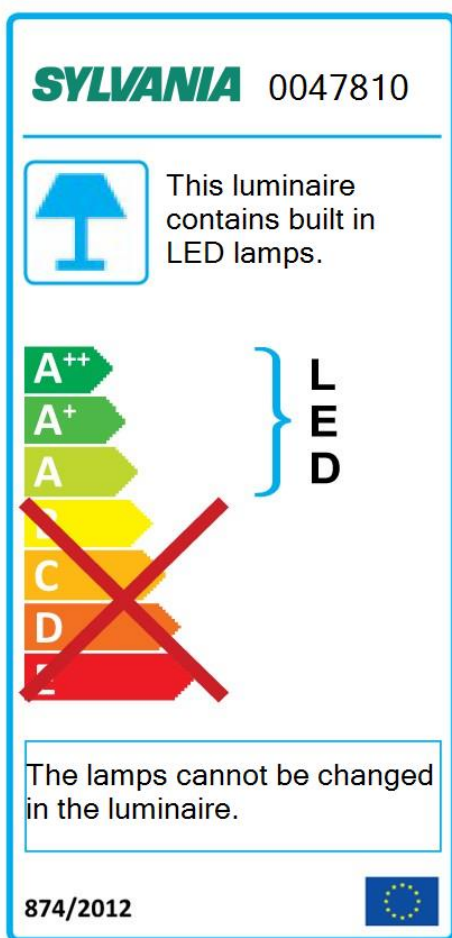

Velite L applique

VELITE L APPLIQUE NOIR 3000K
0047810

