

Gialix **ES** 6 kW

NOUVEAU

**CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE DOUBLE SERVICE
POUR LE CHAUFFAGE ET L'EAU CHAUDE SANITAIRE**

Ensemble compact tout intégré
ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

Jusqu'à
**4 FOIS +
d'eau chaude**
qu'un ballon électrique
de même capacité



**+ RAPIDE,
+ ÉCONOMIQUE,
+ COMPACTE**

*Les avantages de la Gialix MT avec
le confort de l'eau chaude
accumulée rapidement renouvelée*

INGÉNIERIEUSE ET PERFORMANTE

- Chaudière Gialix 6kW modulante pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
- Ajustable à la puissance installée de 2 en 2 kW
- Ballon ECS 80 litres
- 155 L d'eau chaude à 40°C restitués en 10 min
- 25 min suffisent pour remettre en température le ballon⁽¹⁾
- 5 fois moins de tartre qu'un chauffe-eau électrique traditionnel : c'est la réponse aux eaux calcaires !

(1) de 40 à 65°C en 25 min

SES AVANTAGES

- Une extraordinaire compacité pour le chauffage du logement et l'eau chaude sanitaire à profusion
- Remplace une ancienne chaudière gaz et supprime l'abonnement : plus qu'un seul compteur dans la maison !
- Pas d'entretien annuel obligatoire
- Pas de cheminée, pas de ventouse
- Bien plus silencieuse qu'une chaudière à combustion
- Régulation ultra-fine identique à celle de la gamme Gialix MT

LA FONTE
au service de la plus
performante des
chaudières électriques
GARANTIE 20 ANS



Fabricant
FRANÇAIS




LA SOLUTION POUR LA RÉNOVATION

La directive ECO-CONCEPTION applicable aux chaudières individuelles à partir du 26 septembre 2018 (rejets NOx < 56 mg/kWh PCS) interdira le remplacement des chaudières gaz à tirage naturel dans les logements suivants (source CEGIBAT) :


Gialix DS augmente l'étanchéité du logement par la suppression des grilles d'aération obligatoires pour le gaz

CONDUIT SHUNT OU ALSACE




Année de construction de 1950 à 1970
600 000 chaudières concernées

ALVÉOLE TECHNIQUE GAZ



Année de construction de 1970 à 1980
50 000 chaudières concernées

VMC GAZ

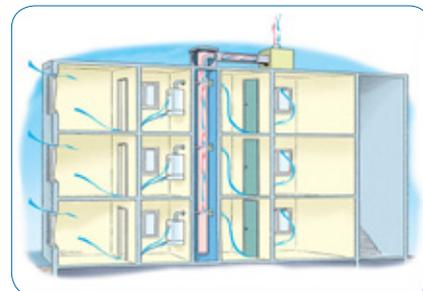

Année de construction après 1975
750 000 chaudières concernées

SOLUTION BAS CARBONE

Sans aucun rejet polluant, Gialix DS est la solution pour tous les logements qui ne correspondent pas à la directive ECO-CONCEPTION et les appartements où les chaudières gaz ne sont pas autorisées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Régulation électronique modulante pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et la production ECS
- Puissance ajustable aux besoins réels du logement
- Thermoplongeurs en incoloy 800 pour une grande longévité
- Vase d'expansion 8L
- Circulateur basse consommation
- Soupape de sécurité
- Manomètre
- Aquastat de sécurité 65°C (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs)

Désignation	Classe énergie	Puissance ajustable par paramétrage (kW)	Tension	Section mini câble puissance (mm ²)	Disjoncteur de protection (A)	Sonde extérieure	Capacité	Référence
CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES MURALES OU AU SOL AVEC ECS INTÉGRÉ (corps de chauffe en fonte)								
Gialix DS80	D	2-4-6	230V-mono	6	32	en option	80L intégré	132641



Accessoires Gialix DS

Trépied réglable	730016
Pattes de fixation murale (x2)	713130
Platines de fixation murale (x2)	730018
TA - Thermostat d'ambiance	710043
TH - Thermostat d'ambiance avec horloge	710044
TH RNC - Thermostat d'ambiance radio RNC (radio non-chronoproportionnel)	710172

VOTRE INSTALLATEUR :

SERVICES COMMERCIAUX

Toutes régions sauf nord :
109 boulevard Ney - 75876 Paris cedex 18
Tel. 01 53 06 28 00 - Fax. 01 53 06 28 20

Régions nord (02-08-51-59-60-62-80) :
Rue de la République - CS40029 -
80210 Feuquières-en-Vimeu
Tel. 03 22 61 21 01 - Fax. 03 22 30 01 19
E-mail : advnord@auer.fr

FORMATION, ÉTUDE ET CONSEILS

Tel. 03 22 61 33 33 - Fax. 03 22 61 33 35
E-mail : enr@auer.fr

