

E24334



Collection : BRIVE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : SANS VIDAGE
- MITIGEUR DE DOUCHE : THERMOSTATIQUE
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- TYPE DE FLEXIBLE : Flexible lisse anti-torsion
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E1 C3 A2 U3 // ACS : 19ACCLY719
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 12 l/mn
- ECO CONSO : ECO D'EAU
- TYPE D'INSTALLATION : MURAL
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- INVERSEUR : Inverseur automatique intégré dans la poignée de débit
- GARANTIE FINITION : 10 ans


Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Une butée pour économiser jusqu'à 50% d'eau, un débit d'eau limité et une performance optimal
- ERGONOMIE : Poignées facilement maniables
- SÉCURITÉ ANTI-BRULÔRE RENFORCÉE : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C
- CONFORT : Une température de confort établie à 38°C
- HYGIÈNE : Clapets anti-retour sur les alimentations

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales

Dessin technique

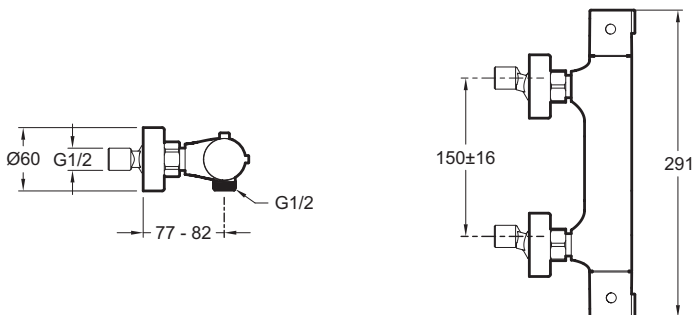

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E24334. Collection : BRIVE. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E1 C3 A2 U3 // ACS : 19ACCLY719. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 12 l/mn. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. ECO CONSO : ECO D'EAU. VIDAGE : SANS VIDAGE. TYPE D'INSTALLATION : MURAL. MITIGEUR DE DOUCHE : THERMOSTATIQUE. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°. INVERSEUR : Inverseur automatique intégré dans la poignée de débit. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. TYPE DE FLEXIBLE : Flexible lisse anti-torsion.