


HYDRA 2



LES + PRODUIT

- Economique
- Compacte
- Faible consommation

APPLICATION

- VMC simple-flux hygro-réglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T5 jusqu'à 4 sanitaires

GAMME


- Caisson seul
- Kit livré avec bouches à piles et à détection de présence

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

HYDRA 2	ST 2	KIT ST 2	ECOWATT 2'	KIT ECOWATT 2'
Code	604 010	604 011	604 020	604 021
Type de réseau	Standard			
Configuration logement	du T1 au T5 + 4 sanitaires			
Groupe	1			
Motorisation	AC standard		EC ecowatt	
Alimentation	230V - 50Hz			
Piquages sanitaires Ø 80 mm			4	
Bouchons Ø 80 mm			2	
Piquage cuisine Ø 125 mm			1	
Piquage rejet avec bride Ø 160 mm			1	
Consommation électrique (WthC)	18,3 à 20,1		5,8 à 13,3	
Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine*	32		33	
Niveau sonore dB(A) à 1,5m de la bouche cuisine*	<20			
Nombre de vitesse[s]	1		Multi-vitesses	
Bouches d'extraction hygro salle de bain avec manchette Ø 80 mm	-	1	-	1
Bouches d'extraction hygro wc à piles + détection de présence, avec manchette Ø 80 mm	-	1	-	1
Bouches d'extraction hygro cuisine à piles avec manchette Ø 125 mm	-	1	-	1
Cordelette de suspension	1			
Poids (kg)	2,9		2,5	
Classe énergétique	Hors scope		B	
Compatible RE2020	-		•	
Compatible CEE	-		•	

* Pour référence : niveau sonore d'une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A) - ** piles LR6 non fournies

DIMENSIONS (MM)

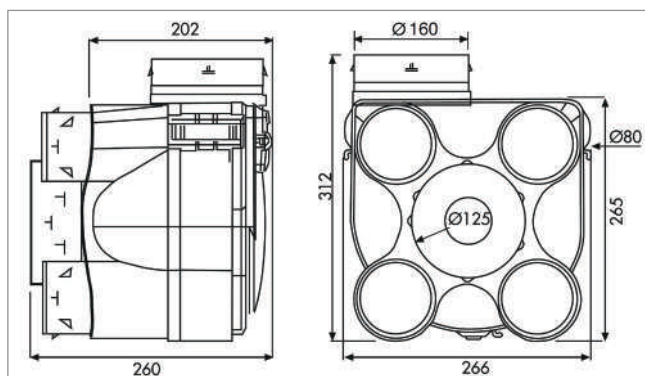


CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux hygro-réglable compacte pour un montage suspendu. Très bon compromis prix / performance avec une consommation à partir de 5,98 WthC.

Montage et démontage aisés des piquages par 1/4 de tour.

Entretien du ventilateur facilité par le système de verrous imperdables.



Piquage sanitaire Ø 80 mm




Verrous imperdables



Piquage de rejet Ø 160 mm

RESEAU PLUGGIT CIRCULAIRE

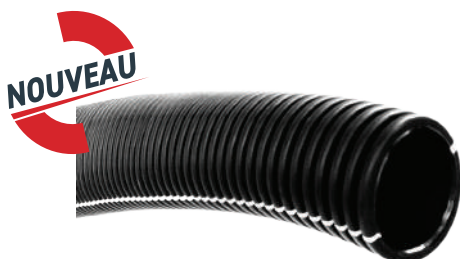

LES + PRODUIT

- Facilité de mise en oeuvre
- Réseau à faible perte de charge
- Etanchéité à l'air

APPLICATION


- Idéalement conçu pour les réseaux de gaines en ventilation hygro réglable simple flux dans l'habitat pavillonnaire

GAMME

- Réseau et accessoires PLUGGIT CIRCULAIRE
- Réseau et accessoires PLUGGIT OBLONG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SOLUTION HYGRO OCTEO + PLUGGIT CC

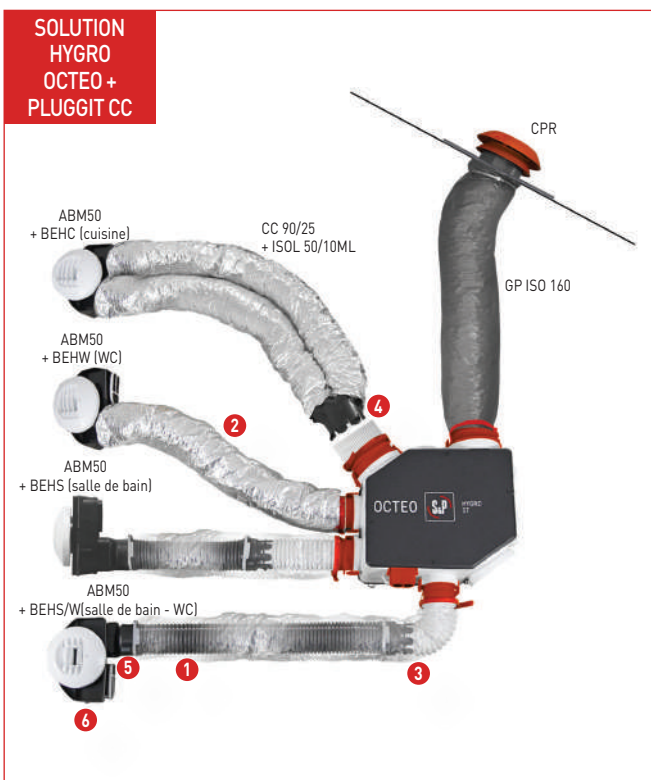

CARACTERISTIQUES GENERALES

Réseau semi-rigide circulaire Ø 90 mm avec ses accessoires de montage, permettant de réaliser une installation conforme aux prescriptions techniques et notamment sur les installations hygro réglables.

L'adaptateur pour bouches de Ø 80 à 125 mm ABM50 permet un montage mural, plafond avec une connexion au réseau arrière ou latérale et une possibilité d'épaisseur de support de 10 à 25 mm et jusqu'à 300 mm avec l'accessoire de traversée de dalle MTA50.



PLUGGIT CC	Code	Description
CC90/25	810 430	Conduit circulaire semi-rigide, diamètre 90 mm, longueur 25m
ISOL 50/10ML	810 301	Isolant pour conduit CC90/25, longueur 10m
RED 80/90 P	865 052	Reducteur pour conduit circulaire 90 mm (CC90/25) et piquage Ø 80 mm (bride incluse)
RED 90/125 P	865 053	Reducteur pour conduit circulaire 90 mm (CC90/25) 2 sorties et piquage diamètre 125 (bride incluse)
ACR 50/90	810 418	Manchette de raccordement, connexion réseau circulaire 90 mm (CC90/25) à oblong 50 x 114 mm (C050/25)
ABM50	810 511	Adaptateur pour bouche Ø 80/100 et 125 mm
MTA 50	810 512	Rallonge traversée de dalle pour ABM50, multi Ø 80, 100 et 125

ACCESSOIRES



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE			
EC-HY	Code	Débit (m³/h)	
EC-HY Blanc	858 889	5 à 45	



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE ACOUSTIQUE			
ECA-HY	Code	Débit (m³/h)	
ECA-HY Blanc	853 282	5 à 45	
ECA-HY Marron	856 549	5 à 45	



BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE			
BEH	Code	Ø (mm)	
BEHC.P 10-45/135 *	852 817	125	
BEHC.P 10-40/90 *	854 005	125	

* Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)




BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE SALLE DE BAIN			
BEH	Code	Ø (mm)	
BEHS 10/40	850 195	80	
BEHS 10/45	853 211	80	



BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE WC			
BEH	Code	Ø (mm)	
BEHW.DP 5/30 *	858 322	80	
BEHW 5/30	854 445	80	

* Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)



BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE SALLE D'EAU			
BEH	Code	Ø (mm)	
BEHS 5/40	854 444	80	
BEHS 15/45	-	80	



CONDUIT PVC - LONGUEUR 6m			
GP	Code	Ø (mm)	
GP 160	810 201	160	



BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE SALLE DE BAIN/WC			
BEH	Code	Ø (mm)	
BEHS/W.DP 15/45/40	854 035	80	
BEHS/W.DP 15/45/45	854 036	80	
BEHS/W.DP 15/45/45 12V	850 418	80	




CONDUIT PVC ISOLE 25mm - LONGUEUR 6m			
GP ISO	Code	Ø (mm)	
GP ISO 80/25 ECOSOFT	813 920	80	
GP ISO 125/25 ECOSOFT	813 922	125	
GP ISO 160/25 ECOSOFT	813 924	160	
GP ISO 160 3M ECOSOFT *	813 943	160 longueur 3m	



CONDUIT PVC ISOLE 50mm - LONGUEUR 6m			
GP ISO	Code	Ø (mm)	
GP ISO 80/50 ECOSOFT	813 930	80	
GP ISO 125/50 ECOSOFT	813 932	125	
GP ISO 160/50 ECOSOFT	813 934	160	



CHAPEAUX DE TOITURE			
CPR	Code	Ø (mm)	
CPR 125 Tuile	876 000	125	
CPR 125 Ardoise	876 003	125	
CPR 160 Tuile	876 002	160	
CPR 160 Ardoise	876 005	160	



CHAPEAUX DE TOITURE			
CT	Code	Ø (mm)	
CT 125 P Tuile	870 073	125	
CT 125 P Ardoise	873 999	125	
CT 160 P Tuile	874 467	160	
CT 160 P Ardoise	875 463	160	



ROULEAU ADHESIF PVC			
PVC	Code	Longueur (m)	
Rouleau PVC 50/33	897 689	33	



ROULEAU ADHESIF ALU			
BA	Code	Ø (mm)	
BA 50/10	990 713	10	



COMMANDE ELECTRIQUE			
Référence	Code		
BOUTON POUSSOIR	893 212		
TELECOMMANDE	893 211		



RENVOI D'ANGLE			
Référence	Code		
RENVOI D'ANGLE	894 641		