

Collecteur 1" série DISTRINOX**REFERENCES**

- COLD2
- COLD3
- COLD4
- COLD5
- COLD6
- COLD7
- COLD8
- COLD9
- COLD10
- COLD11
- COLD12

**DESCRIPTION**

Collecteur de distribution 1" prémonté pour installations de chauffage, corps en inox SS304, composé des éléments suivants :


- 1) Un collecteur départ avec débitmètres de 1 à 7L/min
- 2) Un collecteur retour avec robinets de coupure adaptés pour têtes électrothermiques TETPB
- 3) Ensembles de terminaison comprenant un purgeur automatique avec clapet, un robinet d'alimentation / vidange 3/4" M et un bouchon.
- 4) Deux vannes d'arrêt à sphère 1" avec thermomètre et raccords démontables
- 5) Une paire de supports de fixation droit mural ou dans coffret
- 6) Une notice de montage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fluides admissibles : eau, eau glycolée
Pourcentage maxi de glycol : 30%
Pression maximale de service : 6 bars
Plage température d'exercice : 5-80°C
Raccordement : 1" F
Dérivations : Eurocône 3/4" - M Ø18
Entraxe : 50mm

CONDITIONNEMENT

Collecteur 1" série DISTRINOX

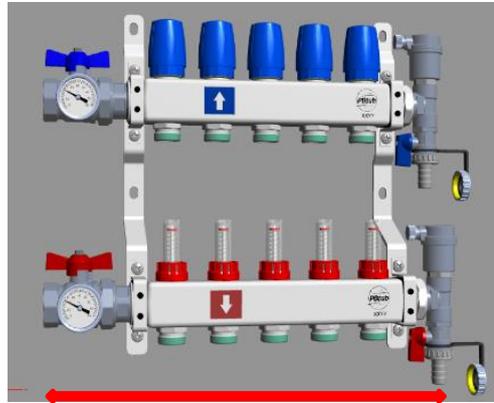

A

DIMENSIONS

REFERENCE	COLD2	COLD3	COLD4	COLD5	COLD6	COLD7	COLD8	COLD9	COLD10	COLD11	COLD12
Nbre dérivations	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Long. Totale A	25.6cm	30.6cm	35.6cm	40.6 cm	45.6 cm	50.6 cm	55.6 cm	60.6 cm	65.6 cm	70.6 cm	75.6 cm
Poids	3.3kg	3.8kg	4.2kg	4.6kg	5.0kg	5.5kg	5.9kg	6.3kg	6.8 kg	7.2 kg	7.6 kg