


# Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone, déporté



Exemple d'image

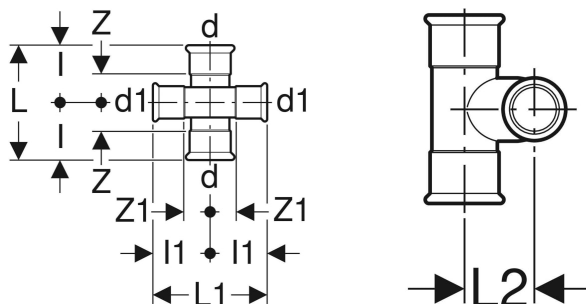

## UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain  $\leq 120$  °C
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	z cm	z1 cm
21504	12	15	15	90	6.4	6.4	2	3.2	3.2	1.2	1.2
21505	15 / 12	18	15	90	6.8	8.4	2.3	3.4	4.2	1.4	2.2
21506	20 / 12	22	15	90	7.4	8.4	2.5	3.7	4.2	1.6	2.2
21507	25 / 12	28	15	90	8.4	8.4	2.9	4.2	4.2	1.9	2.2
21509	20 / 15	22	18	90	7.4	8.4	2.6	3.7	4.2	1.6	2.2

N° de réf.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>2</sub> ø mm	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Z1 cm
21510	25 / 15	28	18	90	8.4	8.4	3.2	4.2	4.2	1.9	2.2
21512	25 / 20	28	22	90	8.4	8.4	3.3	4.2	4.2	1.9	2.1