

Living full of energy



Le système panel R

Roth




Living full of energy

Les dalles qui composent le système

Roth


Dalle intermédiaire
(équipé d'un diffuseur aluminium)

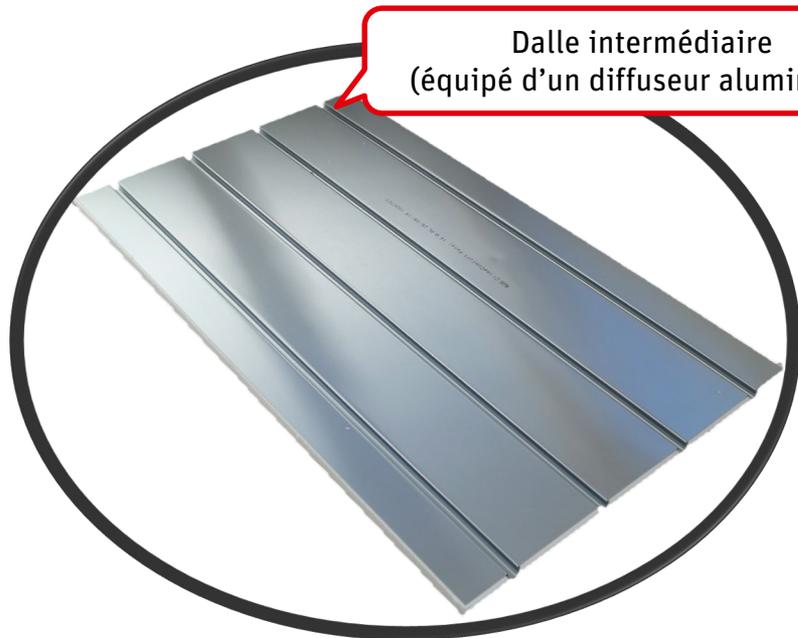

Dalle de tête



Dalle de guidage

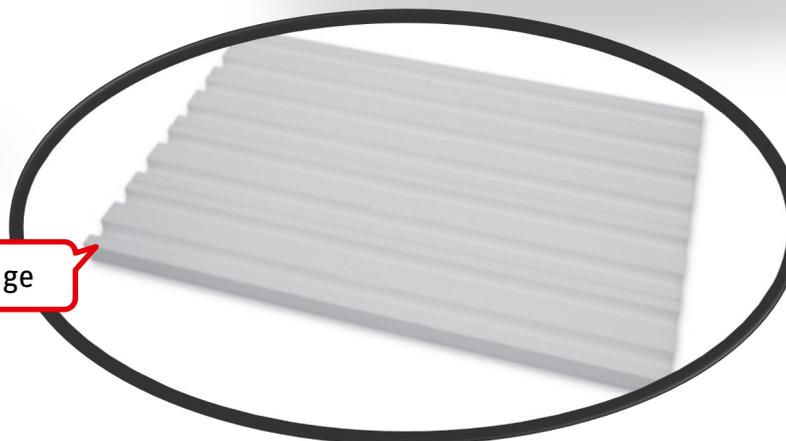

Living full of energy

Les dalles qui composent le système

Roth



La dalle de tête est sécable en deux pour permettre d'effectuer le virage


La dalle de guidage est sécable en 4, permet le raccordement entre un circuit et le collecteur



Living full of energy

Collage des dalles au support


Roth

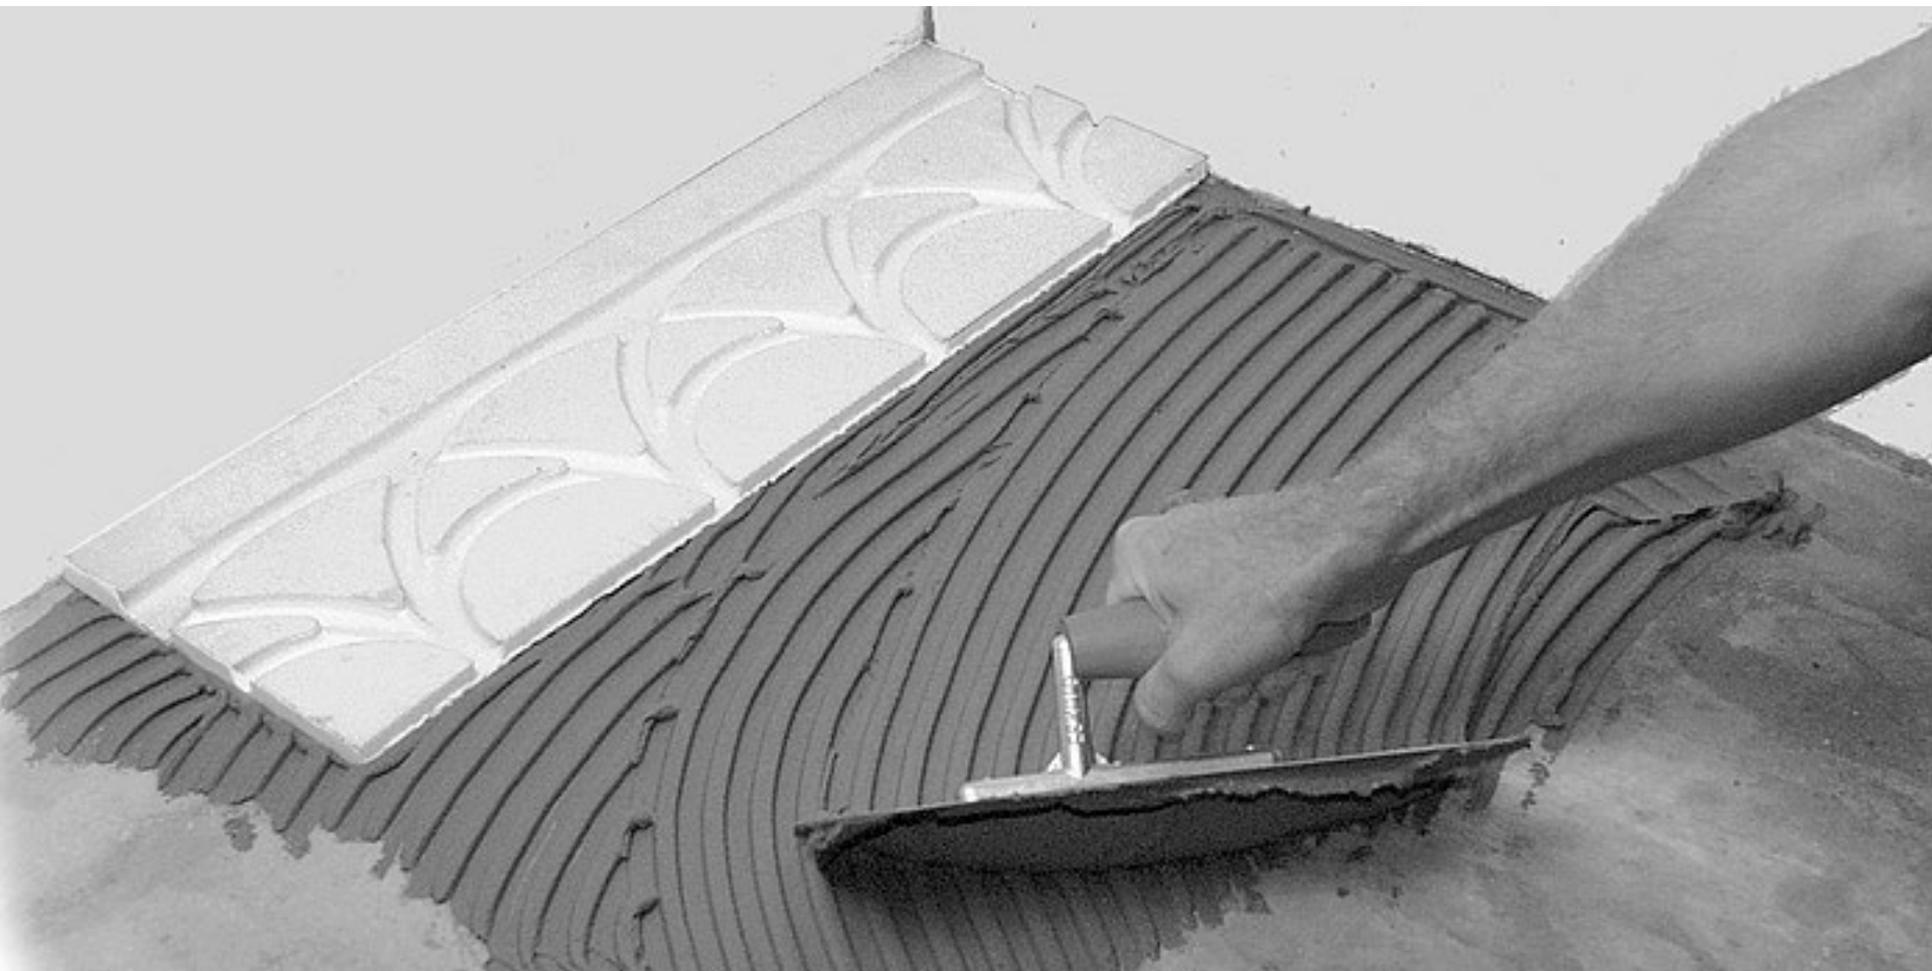

Les dalles sont collées au support à l'aide d'un fixateur : permet d'éviter tout risque de désordre lors du coulage du ragréage.


Living full of energy

Collage des dalles au support

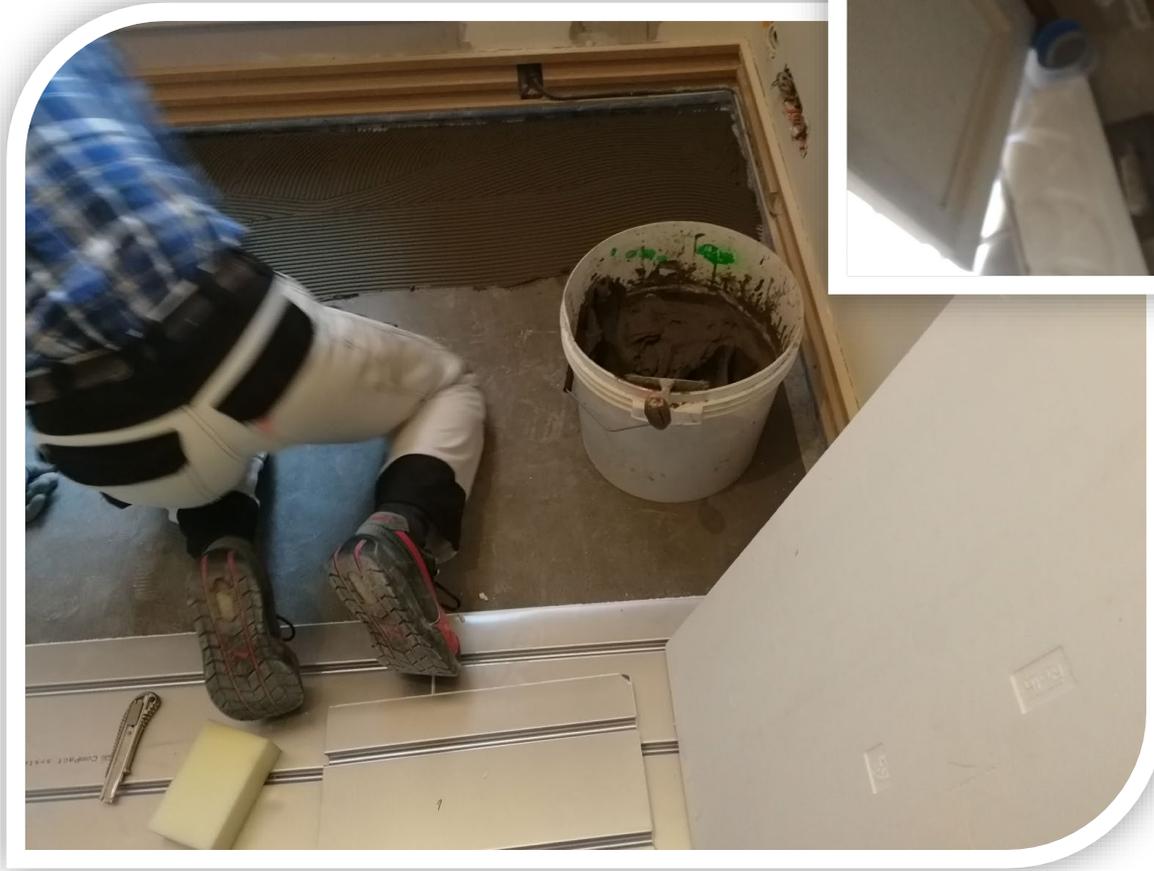

Living full of energy

Mise en place des dalles PSE

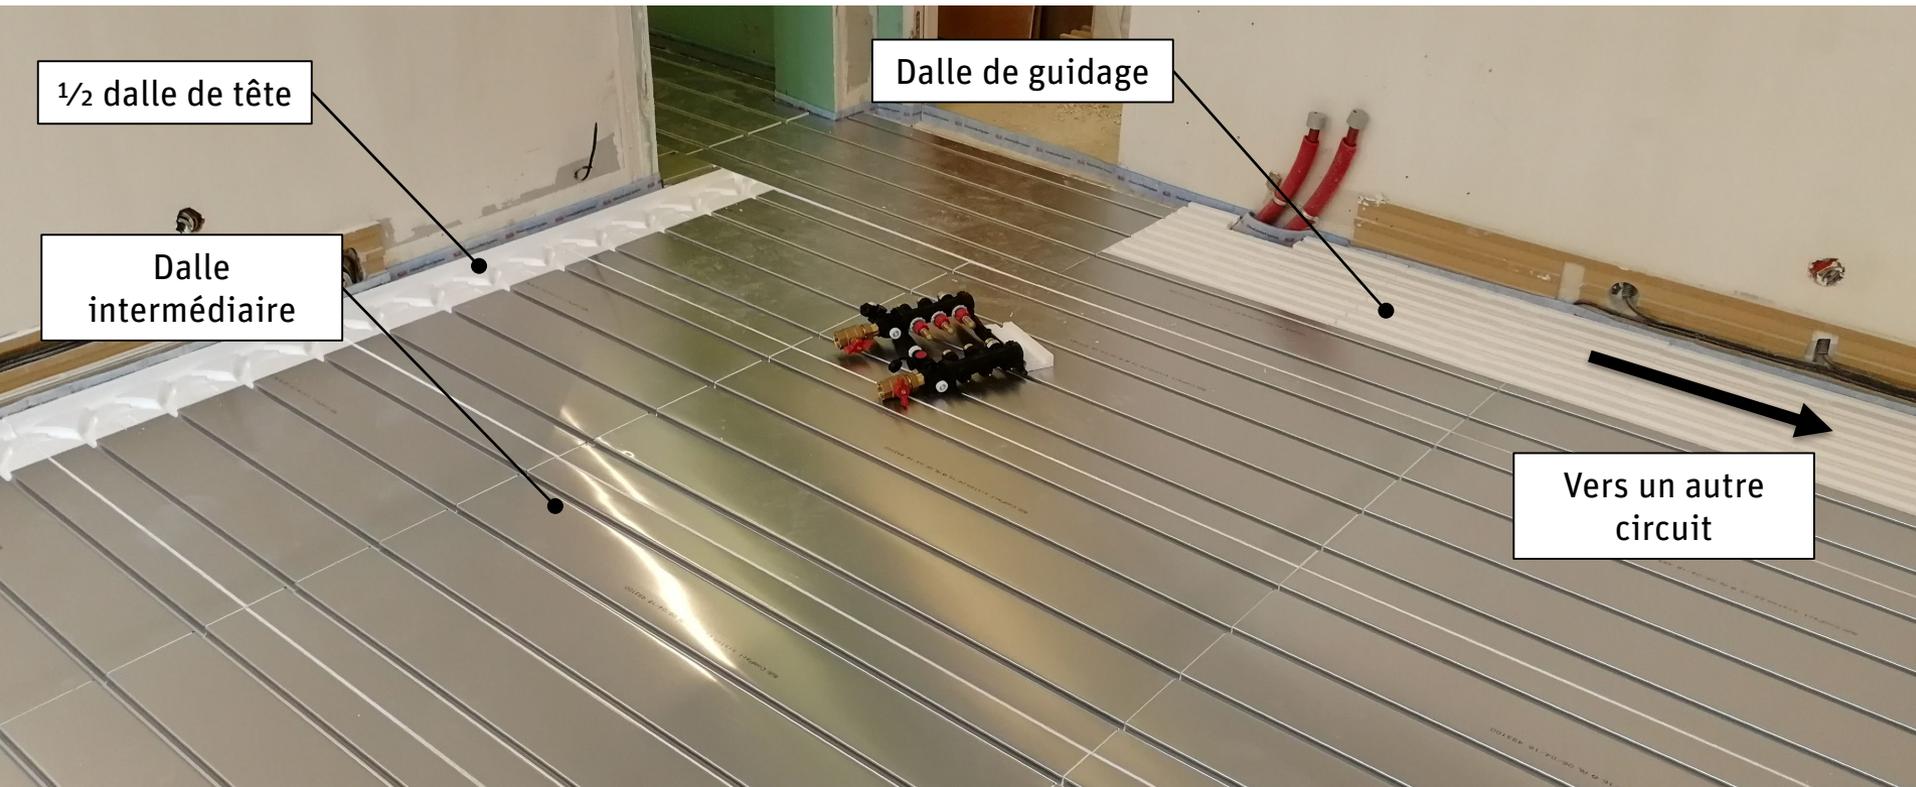

Mise en place des dalles PSE




Insertion du tube dans les dalles en épingle

Vers un autre circuit



Application du primaire sur le diffuseur aluminium

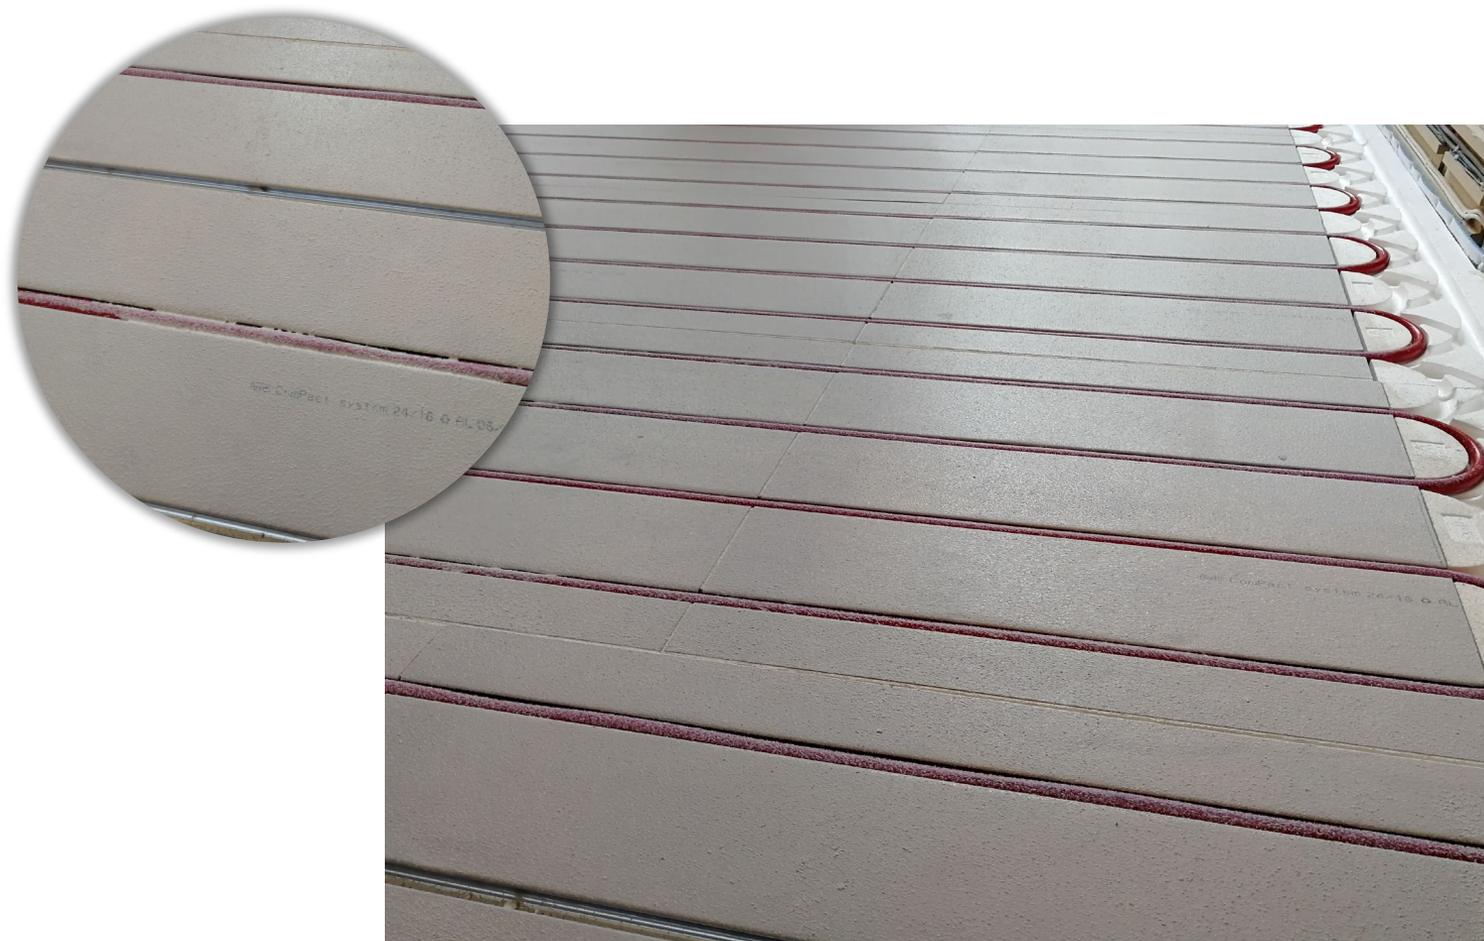

Living full of energy

Coulage du ragréage



Living full of energy

Apparence du ragréage après séchage



Living full of energy

Systeme complet

