


Pièce détachée - Débitmètre

Instruction de montage

Roth

■ Démontage


3.



1. Fermer les robinets à boisseau sphérique en amont
2. Mettre hors tension les têtes thermiques
3. Ouvrir le robinet de remplissage/vidange sur le départ et le tourner vers le haut. (Un peu d'eau peu s'écouler)



4.

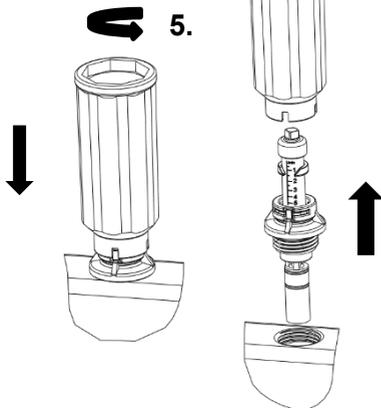


4. Positionner l'outil de démontage sur le débitmètre
5. Dévisser le débitmètre
6. Nettoyer le filetage

Pièce détachée - Débitmètre

Instruction de montage

Roth


■ Montage

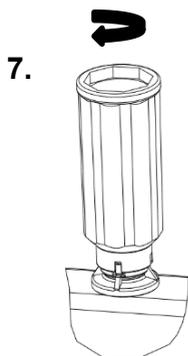


7. Visser complètement le nouveau débitmètre dans le barreau du collecteur

8. Retirer l'outil de démontage

8.



max 5 Nm

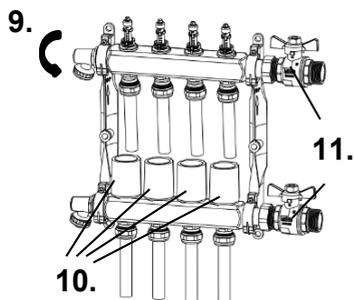

9. Fermer le robinet de remplissage/vidange et le tourner vers le bas

10. Réactiver les têtes thermiques

11. Ouvrir les vannes à boisseau sphérique



Power on