
HALOGEN CLASSIC A

Lampes halogènes, forme classique



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage d'ambiance
- Éclairage d'entrée
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles
- Qualité de lumière aussi agréable que celle d'une lampe à incandescence
- Allumage instantané
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

Caractéristiques produit

- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait $R_a : 100$)
- Durée de vie moyenne : 2 000 h

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques			Données photométriques		Dimensions & poids	
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance λ	Flux lumineux nominale	Temp. de couleur	Ra Indice de rendu des couleurs	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)	Diamètre	Longueur totale
HAL CL A 20 W 230 V E27	20,00 W	230 V	20,00 W	1,00	235 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 30 W 230 V E27	30,00 W	230 V	30,00 W		405 lm	2700 K	100	0,0 s		55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 30 W 240 V E27	30,00 W	240 V	30,00 W	1,00	405 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 30 W 240 V B22D	30,00 W	240 V	30,00 W	1,00	405 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm
HAL CL A 30 W 230 V E27	30,00 W	230 V	30,00 W	1,00	405 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A ES 42 W 220 V E27	42,00 W	220 V	42,00 W	1,00	530 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 46 W 230 V E27	46,00 W	230 V	46,00 W		700 lm	2700 K	100	0,0 s		55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 46 W 240 V E27	46,00 W	240 V	46,00 W	1,00	700 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 46 W 240 V B22D	46,00 W	240 V	46,00 W	1,00	700 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm
HAL CL A 57 W 240 V E27	57,00 W	240 V	57,00 W	1,00	915 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 57 W 240 V B22D	57,00 W	240 V	57,00 W	1,00	915 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm
HAL CL A 57 W 230 V E27	57,00 W	230 V	57,00 W	1,00	915 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A ES 70 W 127 V E27	70,00 W	127 V	70,00 W					0,0 s		55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A ES 70 W 220 V E27	70,00 W	220 V	70,00 W	1,00	1000 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 77 W 240 V E27	77,00 W	240 V	77,00 W	1,00	1320 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 77 W 230 V E27	77,00 W	230 V	77,00 W	1,00	1320 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 77 W 240 V B22D	77,00 W	240 V	77,00 W	1,00	1320 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm
HAL CL A 77 W 240 V B22D	77,00 W	240 V	77,00 W	1,00	1320 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm
HAL CL A 116 W 230 V E27	116,00 W	230 V	116,00 W	1,00	2135 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 116 W 240 V E27	116,00 W	240 V	116,00 W	1,00	2135 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm
HAL CL A 116 W 240 V B22D	116,00 W	240 V	116,00 W	1,00	2135 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm
HAL CL A 116 W 240 V E27	116,00 W	240 V	116,00 W	1,00	2135 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm
HAL SST CL A 46 W 240 V E27	46,00 W	240 V	46,00 W	1,00	700 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	97,0 mm

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Données électriques				Données photométriques			Données photométriques		Dimensions & poids	
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance λ	Flux lumineux nominale	Temp. de couleur	Ra Indice de rendu des couleurs	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)	Diamètre	Longueur totale
HAL CL A 46 W 240 V B22d	46,00 W	240 V	46,00 W	1,00	700 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	55,0 mm	96,0 mm

Description produit	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie				Donnée produit supplémentaire			Capacités	
		Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Flux résiduel en fin de vie nominale	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement	
HAL CL A 20 W 230 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 30 W 230 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000		E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 30 W 240 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 30 W 240 V B22D	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B22d	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 30 W 230 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A ES 42 W 220 V E27	73,0 mm	1000 h	1000 h	25000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 46 W 230 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000		E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 46 W 240 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 46 W 240 V B22D	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B22d	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 57 W 240 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 57 W 240 V B22D	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B22d	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 57 W 230 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A ES 70 W 127 V E27	73,0 mm	1000 h	1000 h			E27		Oui	Universel	
HAL CL A ES 70 W 220 V E27	73,0 mm	1000 h	1000 h	25000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 77 W 240 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 77 W 230 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel	
HAL CL A 77 W 240 V B22D	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B22d	0,0 mg	Oui	Universel	





Fiche de données gamme de produits

Description produit	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie				Donnée produit supplémentaire			Capacités
		Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Flux résiduel en fin de vie nominale	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement
HAL CL A 77 W 240 V B22D	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B22d	0,0 mg	Oui	Universel
HAL CL A 116 W 230 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HAL CL A 116 W 240 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HAL CL A 116 W 240 V B22D	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B22d	0,0 mg	Oui	Universel
HAL CL A 116 W 240 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B22d	0,0 mg	Oui	Universel
HAL SST CL A 46 W 240 V E27	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HAL CL A 46 W 240 V B22d	73,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B22d	0,0 mg	Oui	Universel

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HAL CL A 20 W 230 V E27	Oui	D	20 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-20-230-E27-73
HAL CL A 30 W 230 V E27	Oui	D	30 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-30-230-E27-73
HAL CL A 30 W 240 V E27	Oui	D	30 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-30-240-E27-73
HAL CL A 30 W 240 V B22D	Oui	D	30 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-30-240-B22D-73
HAL CL A 30 W 230 V E27	Oui	D	30 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-30-230-E27-73
HAL CL A ES 42 W 220 V E27	Oui			HSGSA/C/UB-42-220-E27-73
HAL CL A 46 W 230 V E27	Oui	D	46 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-46-230-E27-73
HAL CL A 46 W 240 V E27	Oui	D	46 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-46-240-E27-73
HAL CL A 46 W 240 V B22D	Oui	D	46 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-46-240-B22D-73
HAL CL A 57 W 240 V E27	Oui	D	57 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-57-240-E27-73
HAL CL A 57 W 240 V B22D	Oui	D	57 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-57-240-B22D-73
HAL CL A 57 W 230 V E27	Oui	D	57 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-57-230-E27-73
HAL CL A ES 70 W 127 V E27	Oui			HSGSA/C/UB-70-127-E27

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HAL CL A ES 70 W 220 V E27	Oui			HSGSA/C/UB-70-220-E27-73
HAL CL A 77 W 240 V E27	Oui	D	77 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-77-240-E27-73
HAL CL A 77 W 230 V E27	Oui	D	77 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-77-230-E27-73
HAL CL A 77 W 240 V B22D	Oui	D	77 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-77-240-B22D-73
HAL CL A 77 W 240 V B22D	Oui	D	77 kWh/1000h	HSGSA/F/UB-77-240-B22D-73
HAL CL A 116 W 230 V E27	Oui	D	116 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-116-230-E27-73
HAL CL A 116 W 240 V E27	Oui	D	116 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-116-240-E27-73
HAL CL A 116 W 240 V B22D	Oui	D	116 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-116-240-B22D-73
HAL CL A 116 W 240 V E27	Oui	D	116 kWh/1000h	HSGSA/F/UB-116-240-B22D-73
HAL SST CL A 46 W 240 V E27	Oui	D	46 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-42-240-E27
HAL CL A 46 W 240 V B22d	Oui	D	46 kWh/1000h	HSGSA/C/UB-42-240-B22D

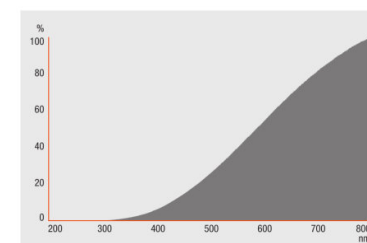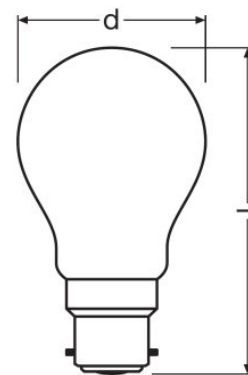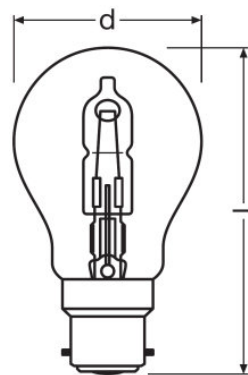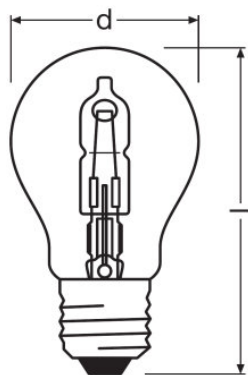

Fiche de données gamme de produits

HAL CL A 20 W 230 V E27, HAL CL A 30 W 230 V E27, HAL CL A 30 W 240 V E27, HAL CL A 30 W 230 V E27, HAL CL A 46 W 230 V E27, HAL CL A 46 W 240 V E27, HAL CL A 57 W 240 V E27, HAL CL A 57 W 230 V E27, HAL CL A 77 W 240 V E27, HAL CL A 77 W 230 V E27, HAL CL A 116 W 230 V E27, HAL CL A 116 W 240 V E27, HAL SST CL A 46 W 240 V E27

HAL CL A 30 W 240 V B22D, HAL CL A 46 W 240 V B22D, HAL CL A 57 W 240 V B22D, HAL CL A 77 W 240 V B22D, HAL CL A 116 W 240 V B22D, HAL CL A 46 W 240 V B22d

HAL CL A 77 W 240 V B22D, HAL CL A 116 W 240 V E27

HAL CL A 20 W 230 V E27, HAL CL A 30 W 230 V E27, HAL CL A 30 W 240 V E27, HAL CL A 30 W 240 V B22D, HAL CL A 46 W 230 V E27, HAL CL A 46 W 240 V E27, HAL CL A 46 W 240 V B22D, HAL CL A 57 W 240 V E27, HAL CL A 57 W 240 V B22D, HAL CL A 57 W 230 V E27, HAL CL A 77 W 240 V E27, HAL CL A 77 W 230 V E27, HAL CL A 77 W 240 V B22D, HAL CL A 116 W 230 V E27, HAL CL A 116 W 240 V E27, HAL CL A 116 W 240 V B22D

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321927163	HAL CL A 20 W 230 V E27	Carton de regroupement 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	987.66 g
4008321927163	HAL CL A 20 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321927163	HAL CL A 20 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	805.00 g
4008321928351	HAL CL A 20 W 230 V E27	Carton de regroupement 10	376 mm x 158 mm x 150 mm	8.91 dm ³	487.00 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899159594	HAL CL A 20 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	696.00 g
4052899169753	HAL CL A 20 W 230 V E27	Carton de regroupement 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1373.00 g
4008321211828	HAL CL A 30 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321211828	HAL CL A 30 W 230 V E27	Carton de regroupement 25	331 mm x 110 mm x 368 mm	13.40 dm ³	987.66 g
4008321211828	HAL CL A 30 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	805.00 g
4008321650283	HAL CL A 30 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	458 mm x 152 mm x 150 mm	10.44 dm ³	713.50 g
4008321916273	HAL CL A 30 W 230 V E27	Carton de regroupement 10	330 mm x 136 mm x 201 mm	9.02 dm ³	487.00 g
4008321228727	HAL CL A 30 W 240 V E27	Carton de regroupement 10	376 mm x 136 mm x 187 mm	9.56 dm ³	487.00 g
4008321229267	HAL CL A 30 W 240 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321229267	HAL CL A 30 W 240 V E27	Carton de regroupement 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	452.00 g
4008321229267	HAL CL A 30 W 240 V E27	Carton de regroupement 2340	1150 mm x 754 mm x 975 mm	845.42 dm ³	85128.00 g
4008321229267	HAL CL A 30 W 240 V E27	Carton de regroupement 1400	800 mm x 600 mm x 1024 mm	491.52 dm ³	58200.00 g
4008321229144	HAL CL A 30 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	376 mm x 161 mm x 168 mm	10.17 dm ³	545.00 g
4008321918949	HAL CL A 30 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321918949	HAL CL A 30 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	820.00 g
4052899159631	HAL CL A 30 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	803.00 g
4052899027183	HAL CL A 30 W 230 V E27	Carton de regroupement 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1349.00 g
4052899072138	HAL CL A ES 42 W 220 V E27	Carton de regroupement 50	570 mm x 294 mm x 109 mm	18.27 dm ³	2003.00 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	987.66 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	805.00 g
4008321212078	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	847.36 g
4008321650320	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	458 mm x 152 mm x 150 mm	10.44 dm ³	689.00 g
4008321862204	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1375.00 g
4008321916297	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 10	376 mm x 136 mm x 201 mm	10.28 dm ³	487.00 g
4052899920712	HAL CL A 46 W 230 V E27	Carton de regroupement 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	42.22 dm ³	2399.00 g
4008321229281	HAL CL A 46 W 240 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321229281	HAL CL A 46 W 240 V E27	Carton de regroupement 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	452.00 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321229281	HAL CL A 46 W 240 V E27	Carton de regroupement 2340	1150 mm x 754 mm x 975 mm	845.42 dm ³	85128.00 g
4008321229168	HAL CL A 46 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	338 mm x 136 mm x 188 mm	8.64 dm ³	545.00 g
4008321659781	HAL CL A 46 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	458 mm x 153 mm x 150 mm	10.51 dm ³	832.67 g
4008321919083	HAL CL A 46 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4008321919083	HAL CL A 46 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	510.00 g
4052899921443	HAL CL A 46 W 240 V B22D	Carton de regroupement 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	42.22 dm ³	2740.00 g
4008321403315	HAL CL A 57 W 240 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321403339	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4008321403339	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	540.00 g
4008321649300	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	376 mm x 157 mm x 150 mm	8.85 dm ³	545.00 g
4052899159655	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	843.00 g
4008321650368	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	726.00 g
4008321927187	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	987.66 g
4008321927187	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321927187	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	805.00 g
4008321928375	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 10	376 mm x 160 mm x 150 mm	9.02 dm ³	487.00 g
4052899169777	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1378.00 g
4052899200005	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	42.22 dm ³	2372.00 g
4052899030695	HAL CL A ES 70 W 127 V E27	Carton de regroupement 50	570 mm x 294 mm x 109 mm	18.27 dm ³	1984.00 g
4052899072190	HAL CL A ES 70 W 220 V E27	Carton de regroupement 50	570 mm x 294 mm x 109 mm	18.27 dm ³	2003.00 g
4008321936059	HAL CL A 77 W 240 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321936059	HAL CL A 77 W 240 V E27	Carton de regroupement 25	291 mm x 291 mm x 110 mm	9.31 dm ³	990.00 g
4008321650405	HAL CL A 77 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	458 mm x 151 mm x 150 mm	10.37 dm ³	702.50 g
4008321927200	HAL CL A 77 W 230 V E27	Carton de regroupement 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	987.66 g
4008321927200	HAL CL A 77 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 234 mm x 105 mm	7.03 dm ³	805.00 g
4008321927200	HAL CL A 77 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	794.00 g
4008321927200	HAL CL A 77 W 230 V E27	Carton de regroupement 16	267 mm x 125 mm x 196 mm	6.54 dm ³	696.00 g
4008321928399	HAL CL A 77 W 230 V E27	Carton de regroupement 10	376 mm x 159 mm x 150 mm	8.97 dm ³	487.00 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899169791	HAL CL A 77 W 230 V E27	Carton de regroupement 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1393.00 g
4008321649324	HAL CL A 77 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	376 mm x 155 mm x 150 mm	8.74 dm ³	545.00 g
4008321936073	HAL CL A 77 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4008321936073	HAL CL A 77 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm ³	510.00 g
4008321936073	HAL CL A 77 W 240 V B22D	Carton de regroupement 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm ³	1132.66 g
4052899159679	HAL CL A 77 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	811.00 g
4008321934260	HAL CL A 77 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	910.00 g
4008321928153	HAL CL A 116 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	814.00 g
4008321928412	HAL CL A 116 W 230 V E27	Carton de regroupement 10	376 mm x 158 mm x 150 mm	8.91 dm ³	497.00 g
4052899159617	HAL CL A 116 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	728.00 g
4008321403377	HAL CL A 116 W 240 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	814.00 g
4052899195462	HAL CL A 116 W 240 V E27	Carton de regroupement 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm ³	1405.00 g
4008321403391	HAL CL A 116 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm ³	930.00 g
4008321649348	HAL CL A 116 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	376 mm x 157 mm x 150 mm	8.85 dm ³	555.00 g

Fiche de données gamme de produits

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899159693	HAL CL A 116 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm ³	837.00 g
4008321934284	HAL CL A 116 W 240 V E27	Carton de regroupement 20	287 mm x 107 mm x 229 mm	7.03 dm ³	951.00 g
4008321692573	HAL SST CL A 46 W 240 V E27	Carton de regroupement 25	291 mm x 291 mm x 110 mm	9.31 dm ³	1001.00 g
4008321621689	HAL CL A 46 W 240 V B22d	Carton de regroupement 25	291 mm x 291 mm x 110 mm	9.31 dm ³	1146.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour une gamme étendue pour les pays hors UE, voir sous

▶ www.ledvance.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.