


Kit de réparation du câble de téléreport

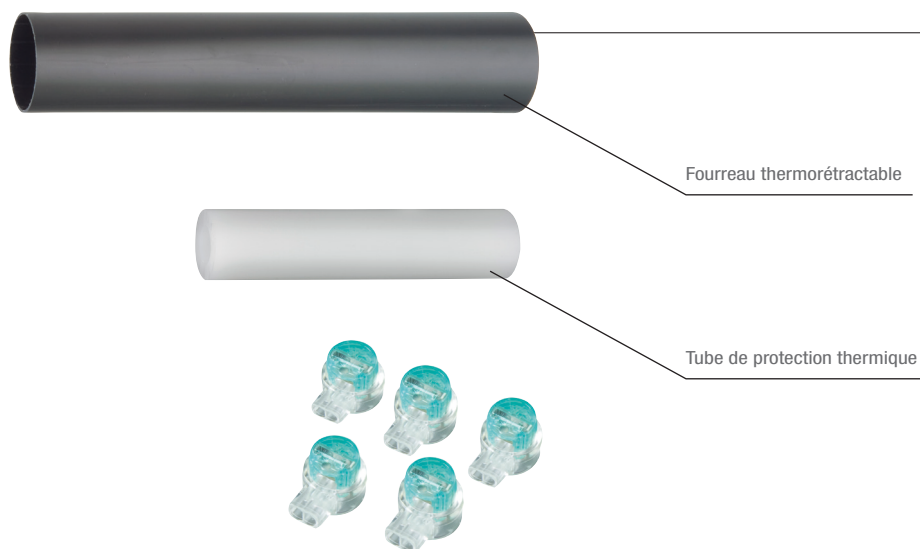

Kit
(P 302)

utilisation

Ce kit permet la jonction de 2 câbles de téléreport armés conformes à la norme NF C 33-400. Il trouve le plus souvent son application lors de la réparation des câbles armés souterrains endommagés.

description

- Le kit est constitué de 5 connecteurs autodénudants, d'un tube de protection thermique et d'un fourreau thermorétractable de 20 cm de longueur.
- Les 5 connecteurs servent à réaliser la jonction des 4 conducteurs isolés (bleu clair, blanc, rouge, bleu foncé), ainsi que du conducteur nu de continuité.
- Les connecteurs autodénudants sont étanches.

référence

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Unité de vente
P 302	KIT RÉPARATION CÂBLE TÉLÉREPORT	44 49 100	1

variante : connecteur autodénudant



Les connecteurs autodénudants peuvent être livrés séparément.

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Unité de vente
P 305	CONNECTEUR AUTODÉNUDANT	-	25