

# Rothalen Plus

Réservoirs fioul avec enveloppe secondaire PE intégrée  
Conforme à l'arrêté du 1er Juillet 2004

Et à la norme XP-M 88 – 561



**!! NOUVEAUTÉ !!**

**Les meilleurs avantages du réservoir Rothalen Plus avec cuvette de rétention PE intégrée: (enveloppe secondaire) pour installation en intérieur**



- Pas de construction d'un bac de rétention supplémentaire. Stabilité au sol.
- Possibilité d'installation d'un réservoir individuel ou en batterie (maximum 10.000 L, réservoirs de même capacité).
- L'enveloppe secondaire PE traitée dans la masse protège le réservoir interne des UV et le préserve d'éventuelles agressions.
- Les réservoirs Roth avec cuvette de rétention intégrée PE et leurs accessoires sont conçus pour permettre une installation rapide et aisée.
- Ils sont équipés d'un indicateur de niveau et d'un détecteur de fuites.


- Ne nécessite aucun local spécifique (Peut être installé à 1 M de la chaudière), si le stockage global ne dépasse pas 2500 litres.
- La couleur spécifique de l'enveloppe PE (gris) garantit la protection contre les U.V. en cas d'installation près d'une ouverture (porte ou fenêtre).
- Le réservoir en polyéthylène fabriqué par procédé d'extrusion soufflage est protégé par une enveloppe secondaire traitée offrant une résistance à la corrosion et aux chocs.
- Le réservoir intérieur en P.E.H.D. est fabriqué conformément à la norme NF EN 13341.



CONTENANCE (litres)	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm) (bouchons inclus)	POIDS (kg)	ACCESSOIRES pour jumelage KIT 2 +
500	1.130	700	1.013	42	KIT 5
700	1.130	700	1.400	53	KIT 5
1.000	1.130	700	1.905	69	KIT 5
1.500	1.655	780	1.776	102	KIT 3
2.000	1.840	1.050	1.902	179	KIT 7

# Rothalen Plus

## Réservoirs fioul avec enveloppe secondaire PE intégrée

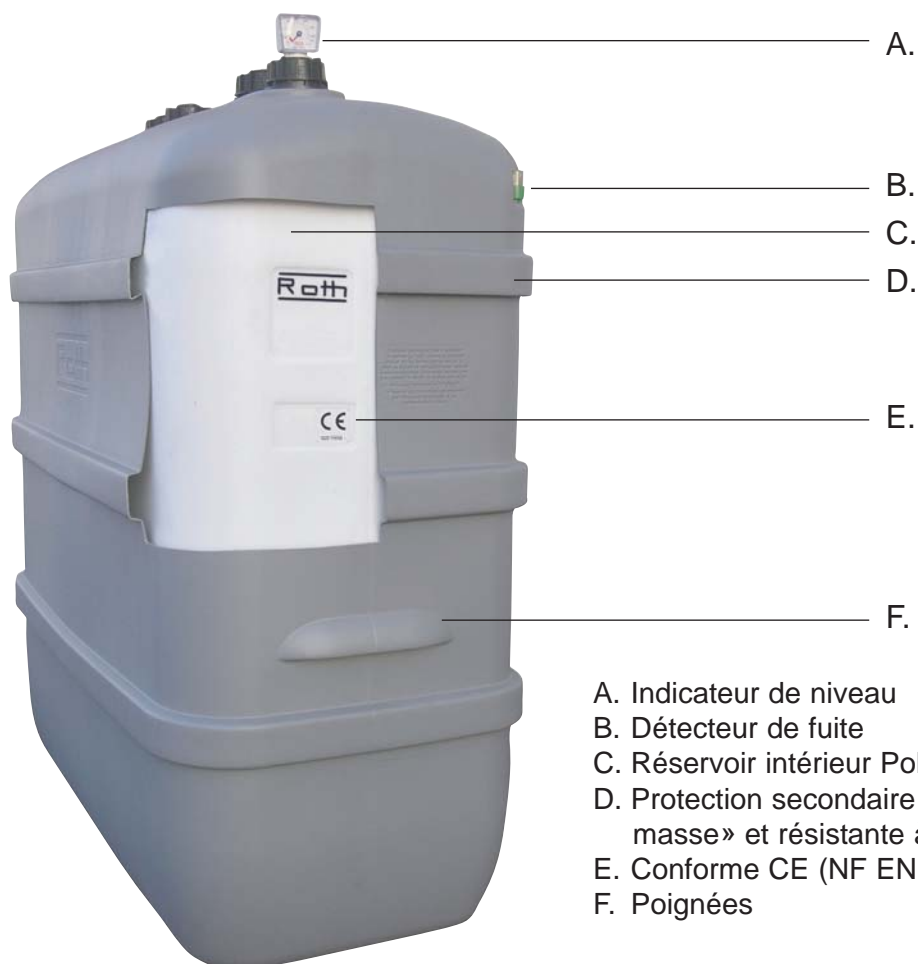

- A. Indicateur de niveau
- B. Détecteur de fuite
- C. Réservoir intérieur Polyéthylène
- D. Protection secondaire Polyéthylène «teintée dans la masse» et résistante à la corrosion et aux chocs
- E. Conforme CE (NF EN 13341)
- F. Poignées

**Important : avant installation, lire attentivement les instructions se trouvant dans un des bouchons. (Ces réservoirs ne sont pas destinés à être enterrés).**

**ROTHALEN PLUS: 2.000 L. – 1.000 L. – 1.500 L. – 700 L. – 500 L.**



**Roth**

**ROTH FRANCE**  
78, Rue Ampère – Z.I.  
77465 LAGNY SUR MARNE  
Tél: 01.64.12.44.44  
Fax: 01.60.07.96.47  
Site internet: [www.roth-france.fr](http://www.roth-france.fr)